


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 WEISS (26W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

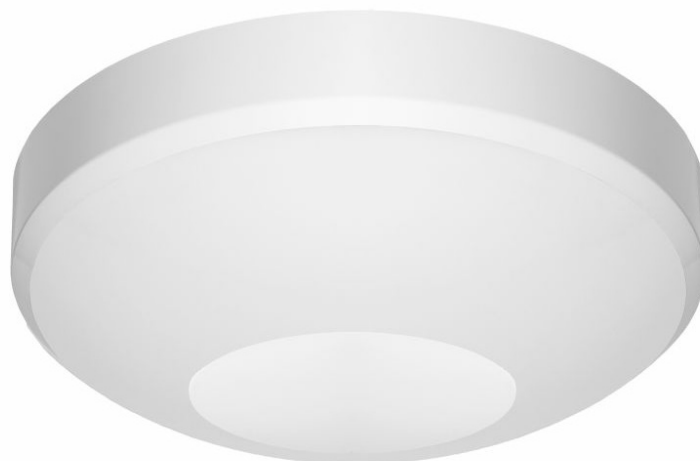

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	953828
<b>IP-Schutzart:</b>	IP54
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Leistung [W]:</b>	26
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2450
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	ABS
<b>Material Ring:</b>	ABS

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 WEISS (26W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	26	Typ Diffusor:	OPAL
Index:	953828	Farbe Diffusor:	weiss
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	ABS
Lichtstrom [lm]:	2450	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Material Ring:	ABS
Nennleistung der Leuchte [W]:	28	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
EDGE/BOX Farbe:	weiß	Einbaumaße [mm]:	158
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Farbe Ring:	weiß	IP-Schutzart:	IP54
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Version:	EDGE BOX RING	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	88	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm-Dübel
Energieeffizienzklasse:	F	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Schutzklasse:	II	Eigengewicht [kg]:	1.850
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	<a href="#">374/2023</a>
Power Factor:	0.93	Kategorietyt:	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Überspannungsschutz [kV]:	2	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	120000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	75000
		Lebensdauer LED L90B10 [h]:	33000
		Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

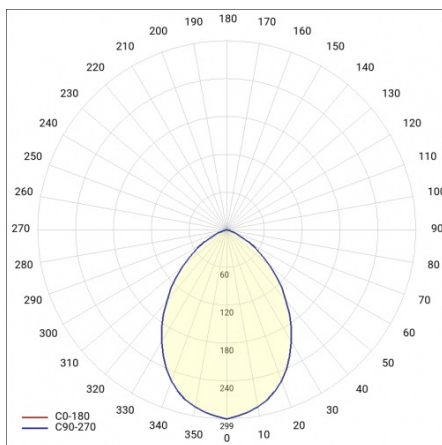

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 2450LM 840 IP54 WEISS (26W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE  
**TECHNISCHE DATEN**



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 17 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 374/2023