# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1500LM IP54 840 ANTHRAZIT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 659584 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **Leistung [W]:** | 15 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1500 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | ABS |
| **Material Ring:** | ABS |

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

# CAPELLA LED PLUS EDGE BOX RING 340MM 1500LM IP54 840 ANTHRAZIT (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 659584 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 15 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 16 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1500 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 94 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.94 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 1 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Optik:** | PMMA |
| **Optik:** | Linse |
| **Material Gehäuse:** | ABS |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Ring:** | ABS |

| | |
|---|---|
| **Farbe Ring:** | Anthrazit |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 340/105 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 158 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -10 bis +35 |
| **Zubehör Enthalten:** | Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schrauftschrauben, 6mm-Dübel |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 342/342/122 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.100 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 373/2023 |
| **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Version:** | EDGE BOX RING |
| **Produktlinie:** | Plus |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 220 - 240 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 73000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Verteilungstyp:** | lambertsch |
| **Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:** | 794/1194/982 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

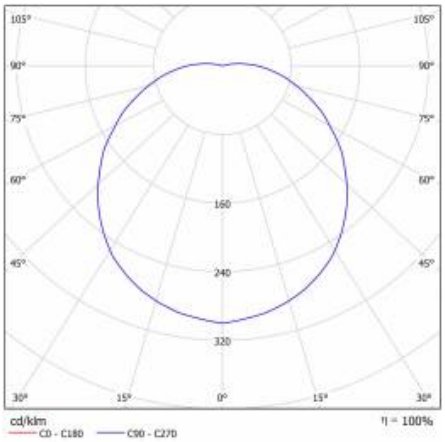


Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 373/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl