

EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24° | SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (18W) FRISCHES FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Index: | 253676 |
| IP-Schutzart: | IP20 |
| Leistung [W]: | 18 |
| Lichtstrom [lm]*: | 1100 |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | weiss |
| Material Diffusor: | PMMA |
| Typ Diffusor: | Linse |
| Abstrahl- winkel [°]: | 24 |

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit COB LED Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie sofortiges Einschalten ohne Flackern machen daraus den besten Ersatz für Metallhalogenid- und Halogenprojektoren.

Erhältliche Versionen zur dedizierten Beleuchtung von:

Wurstwaren (meat), Fleisch (fresh meat); Obst und Gemüse (fruits), Fisch und Meeresfrüchte (fish), Gebäck (gold), Kunstwerken (art), Kleidung (fashion).

Zubehör:

- Basis für die Aufputzmontage,
- Wabe zur Begrenzung der Blendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.


EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24° | SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (18W) FRISCHES FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Index: | 253676 | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | Ø85/255 |
| Lichtquelle: | LED modul | IP-Schutzart: | IP20 |
| Leistung [W]: | 18 | Montage: | zur Stromschiene, Anbau |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 19.80 | Betriebstemperatur [°C]: | von -20 bis +35 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240 | Einstellung des Neigungswinkels [°]: | 355 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Seitenfläche (SCx) [m2]: | 0.000 |
| Lichtstrom [lm]: | 1100 | Eigengewicht [kg]: | 1.100 |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 60 | CE-Zertifikat: | 45/2020 |
| Energieeffizienzklasse: | G | Garantie [Jahre]: | 2 |
| Schutzklasse: | I | Kategorietyp: | accent lighting |
| Abstrahl- winkel [°]: | 24 | Kategorie der Anwendung: | kommerzielle Einrichtungen |
| Material Diffusor: | PMMA | Version: | Fleisch |
| Typ Diffusor: | Linse | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse: | aluminium | Anleitung: | PDF Herunterladen |
| Farbe Gehäuse: | weiss | | |

LIGHT CURVES

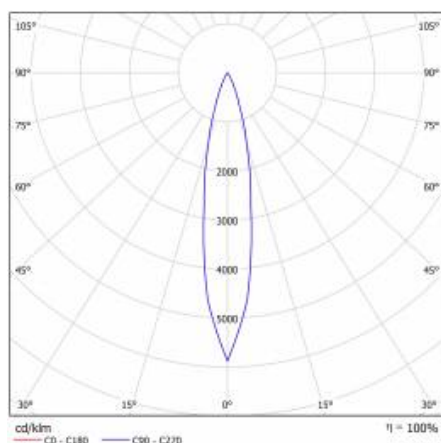

EXPO SYSTEM LED FI 85 1100LM 24° I SCHUTZKLASSE IP20 WEISS (18W) FRISCHES FLEISCH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

| index | Name |
|--------|---|
| 255106 | EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis schwarz |
| 255113 | EXPO SYSTEM LED Anbaubasis weiß |
| 255120 | EXPO SYSTEM LED honeycomb |



EXPO SYSTEM LED baza Anbaubasis
schwarz (255106)



EXPO SYSTEM LED Anbaubasis
weiß (255113)



EXPO SYSTEM LED
honeycomb (255120)

Erstellungsdatum der Karte: 11 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 45/2020