

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1020LM 840 IP20 (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| <b>Index:</b>                  | 951244 |
| <b>IP-Schutzart:</b>           | IP20   |
| <b>Leistung [W]:</b>           | 11     |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>       | 1020   |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>     | 4000   |
| <b>SDCM:</b>                   | ≤ 3    |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b> | F      |
| <b>Material Gehäuse:</b>       | ABS    |
| <b>Material Diffusor:</b>      | PC     |
| <b>Typ Diffusor:</b>           | OPAL   |

## CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus weißem ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Lampe ist serienmäßig mit einem weißen Aufhängungssystem und einem transparenten Strom-/Tragekabel ausgestattet. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Leuchtenversionen auf Anfrage erhältlich:

- jede RAL-Farbe der Leuchte,
  - jede RAL-Farbe des Aufhängungssystems und
  - ausgewählte Farben des Textilgeflechts des Strom-/Tragekabels.
- Weitere Versionen der Leuchten (in Kürze erhältlich):
- IoT (angepasst für die Integration mit zusätzlichen Steuerungen).

## ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für die abgehängte Montage für den Innenbereich (Nutzräume, Treppen, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1020LM 840 IP20 (11W) 320MM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |  |                                  |
|-------------------------------|---------------|--|----------------------------------|
| Leistung [W]:                 | 11            | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 320/177/2200                     |
| Index:                        | 951244        | Einbaumaße [mm]:                           | 45                               |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | IP-Schutzart:                              | IP20                             |
| EAN:                          | 5905963951244 | Montage:                                   | Hänge-/abgehängt                 |
| Lichtstrom [lm]:              | 1020          | Betriebstemperatur [°C]:                   | von -10 bis +35                  |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Kabeltyp:                                  | transparent                      |
| Typ Diffusor:                 | OPAL          | Kabellänge [m]:                            | 2                                |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 11.90         | Zubehör Enthalten:                         | 6mm-Dübel                        |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]: | 320/320/220                      |
| Energieeffizienzklasse:       | F             | Eigengewicht [kg]:                         | 1                                |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Garantie [Jahre]:                          | 5                                |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 86            | CE-Zertifikat:                             | <a href="#">162/2018</a>         |
| Schutzklasse:                 | II            | Kategorietyt:                              | Deckenlampe                      |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Version:                                   | EDGE                             |
| SDCM:                         | ≤ 3           | Wechselspannungsbereich [V]:               | 220-240                          |
| Power Factor:                 | 0.92          | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                | 122000                           |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120           | Lebensdauer LED L80B20 [h]:                | 78000                            |
| Material Diffusor:            | PC            | Lebensdauer LED L90B10 [h]:                | 39000                            |
| Farbe Diffusor:               | weiss         | Verteilungstyp:                            | lambertsch                       |
| Material Optik:               | PMMA          | Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:      | 794/1194/982                     |
| Optik:                        | Linse         | Photobiologische Sicherheit:               | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse:             | ABS           | Anleitung:                                 | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Farbe Gehäuse:                | weiss         | Plik LDT:                                  | <a href="#">Download</a>         |

## LIGHT CURVES

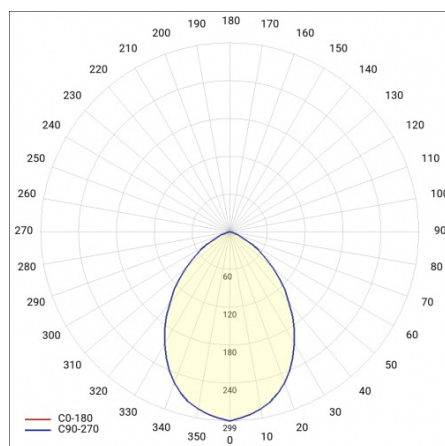

# CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1020LM 840 IP20 (11W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TECHNISCHE DATEN



capella led z biala zwiesie

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 162/2018