

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951336
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus weißem ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Lampe ist serienmäßig mit einem weißen Aufhängungssystem und einem transparenten Strom-/Tragekabel ausgestattet. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Leuchtenversionen auf Anfrage erhältlich:

- jede RAL-Farbe der Leuchte,
- jede RAL-Farbe des Aufhängungssystems und
- ausgewählte Farben des Textilgeflechts des Strom-/Tragekabels.

Weitere Versionen der Leuchten (in Kürze erhältlich):

- IoT (angepasst für die Integration mit zusätzlichen Steuerungen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für die abgehängte Montage für den Innenbereich (Nutzräume, Treppen, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.


CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951336	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/177/2200
EAN:	5905963951251	Einbaumaße [mm]:	45
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztart:	IP20
Leistung [W]:	15	Montage:	Hänge-/abgehängt
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	transparent
Frequenz:	50 - 60	Kabellänge [m]:	2
Lichtstrom [lm]:	1400	Zubehör Enthalten:	6mm-Dübel
Lichtausbeute [lm/W]:	88	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	320/320/220
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	1.200
Schutzklasse:	II	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	162/2018
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Kategorietyp:	Deckenlampe
SDCM:	3	Version:	EDGE
Power Factor:	0.94	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Abstrahl- winkel [°]:	120	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Farbe Diffusor:	weiss	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Optik:	PMMA	Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Optik:	Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

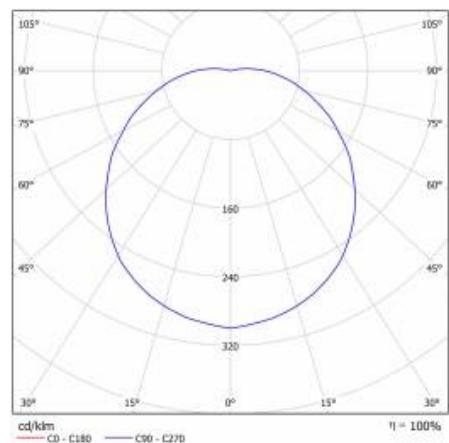

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TECHNISCHE DATEN



capella led z bia³a zwiesie

Erstellungsdatum der Karte: 19 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 162/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kornicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl