CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951336
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	15
Lichtstrom [lm]*:	1400
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus weißem ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Lampe ist serienmäßig mit einem weißen Aufhängungssystem und einem transparenten Strom-/Tragekabel ausgestattet. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Leuchtenversionen auf Anfrage erhältlich:
- jede RAL-Farbe der Leuchte,
- jede RAL-Farbe des Aufhängungssystems und
- ausgewählte Farben des Textilgeflechts des Strom-/Tragekabels.

Weitere Versionen der Leuchten (in Kürze erhältlich):
- IoT (angepasst für die Integration mit zusätzlichen Steuerungen).

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für die abgehängte Montage für den Innenbereich (Nutzräume, Treppen, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	951336
EAN:	5905963951251
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	15
Nennleistung der Leuchte [W]:	16
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	1400
Lichtausbeute [lm/W]:	88
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.94
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	ABS
Farbe Gehäuse:	weiss

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/177/2200
Einbaumaße [mm]:	45
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Kabeltyp:	transparent
Kabellänge [m]:	2
Zubehör Enthalten:	6mm-Dübel
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	320/320/220
Eigengewicht [kg]:	1.200
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	162/2018
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	EDGE
Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	73000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Verteilungstyp:	lambertsch
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	794/1194/982
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

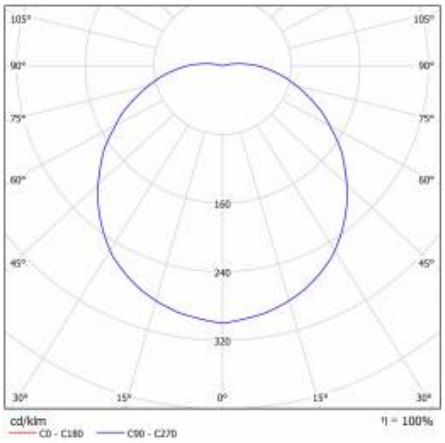

CAPELLA LED PLUS EDGE Z 1400LM 830 IP20 (15W) 320MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



capella led z biała zwiesie

Erstellungsdatum der Karte: 19 Januar 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 162/2018

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl