

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 WEISS (21W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953477
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 WEISS (21W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953477	Farbe Ring:	weiß
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Leistung [W]:	21	Einbaumaße [mm]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP54
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	78	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	F	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm-Dübel
Schutzklasse:	II		
Farbtemperatur [K]:	4000		
Farb- wiedergabe- index:	>80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	0.820
Power Factor:	0.98	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorietyp:	Deckenlampe
Überspannungsschutz [kV]:	2	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Material Diffusor:	PC	Version:	EDGE BOX RING
Typ Diffusor:	OPAL	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Material Gehäuse:	ABS	Verteilungstyp:	lambertsch
Farbe Gehäuse:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Ring:	ABS	Garantie [Jahren]:	5
		Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

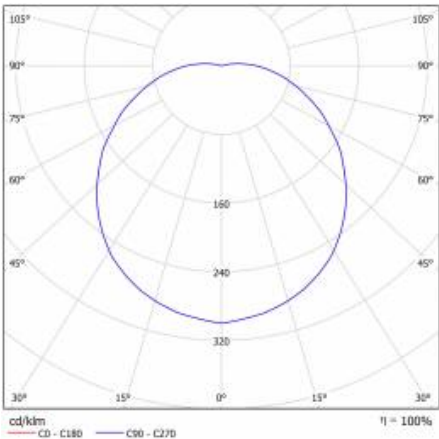

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 WEISS (21W) 340MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 17 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl