

CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER ANTHRAZIT (21W) 340MM H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953729
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS
Material Ring:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.


CAPELLA LED EDGE BOX RING VD 1950LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER ANTHRAZIT (21W) 340MM H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953729	Farbe Ring:	Anthrazit
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	340/105
Leistung [W]:	21	Einbaumaße [mm]:	160
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP54
Lichtstrom [lm]:	1900	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	78	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	F	Bewegungs- sensor:	ja
Schutzklasse:	II	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Farbtemperatur [K]:	4000	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	342/342/122
Farb- wiedergabe- index:	>80	Eigengewicht [kg]:	0.820
SDCM:	≤ 3	Garantie [Jahre]:	5
Power Factor:	0.98	Kategorietyt:	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Überspannungsschutz [kV]:	2	Version:	EDGE BOX RING
Material Diffusor:	PC	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Typ Diffusor:	OPAL	Verteilungstyp:	lambertsch
Material Gehäuse:	ABS	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	Anthrazit	Garantie [Jahren]:	5
Material Ring:	ABS	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

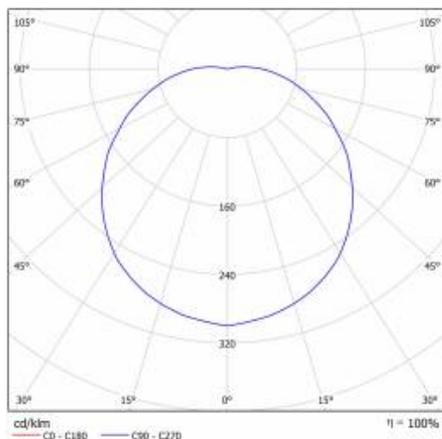

Erstellungsdatum der Karte: 17 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl