

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54 BEWEGUNGSMELDER WEISS (21W) 320MM H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953361
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	21
Lichtstrom [lm]*:	1900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	ABS

CHARAKTERISTIK

CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Vielzahl der Varianten ermöglicht es Ihnen, die Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen anzupassen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Innenbereich vorgesehen (Nutzräume, Treppenhäuser, Durchgänge). Auch in der Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich, der besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen wird.

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54


BEWEGUNGSMELDER WEISS (21W) 320MM H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	953361	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	320/89
Lichtquelle:	LED modul	Einbaumaße [mm]:	160
Leistung [W]:	21	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]:	23	IP-Schutzart:	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	1900	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	78	Bewegungs- sensor:	ja
Energieeffizienzklasse:	F	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm- Dübel
Schutzklasse:	II	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	325/325/90
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	0.820
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	5
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	Deckenlampe
Power Factor:	0.98	Kategorie der Anwendung:	Bildung und Wissen
Abstrahl- winkel [°]:	120	Version:	EDGE
Überspannungsschutz [kV]:	2	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Material Diffusor:	PC	Verteilungstyp:	lambertsch
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	ABS	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	weiss	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

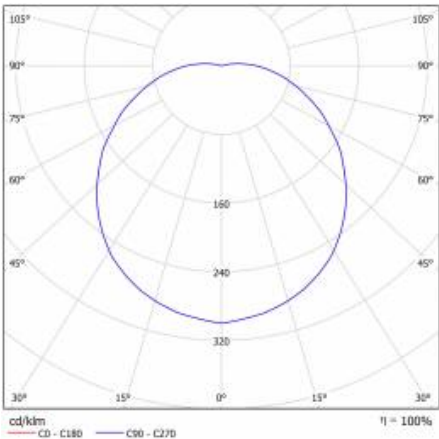

CAPELLA LED EDGE VD 1950LM 840 IP54

BEWEGUNGSMELDER WEISS (21W) 320MM H

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



CAPELLA LED EDGE

Erstellungsdatum der Karte: 17 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 156/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl