

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13000LM IP23 LS2 840 45°. (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540325
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	90
Lichtstrom [lm]*:	13000
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1490MM 13000LM IP23 LS2 840 45°. (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	540325	Einbaumaße [mm]:	1460
EAN:	5,90596E+12	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP23
Leistung [W]:	90	Montage:	Anbau-, Hänge-
Nennleistung der Leuchte [W]:	96	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	5x2,5
Frequenz:	50 - 60	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtstrom [lm]:	13000	Eigengewicht [kg]:	3.900
Lichtausbeute [lm/W]:	135	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	D	CE-Zertifikat:	129/2018
Schutzklasse:	I	PZH-Zertifikat:	HK/K/1190/02/2016
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Power Factor:	0.98	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Optik:	PMMA	ETIM klasse:	EC000109
Optik:	lineare Linse	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	silber	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70		

LIGHT CURVES

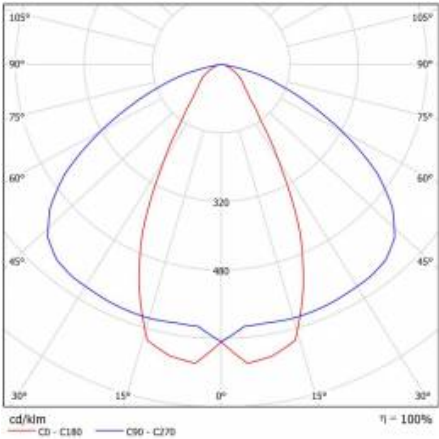

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13000LM IP23 LS2 840 45°. (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM 13000LM IP23 LS2 840 45°. (90W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 129/2018

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl