

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20°. 153W SUPER SCHMALER STRAHL

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541872
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	153
Lichtstrom [lm]*:	20350
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Farbe Gehäuse:	silber
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20°. 153W SUPER SCHMALER STRAHL

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	541872	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
EAN:	5,90596E+12	IP-Schutzart:	IP23
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Anbau-, Hänge-
Leistung [W]:	153	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	167.28	DIMM DALI:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kabeltyp:	7x2,5
Frequenz:	50 - 60	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm-Dübel
Lichtstrom [lm]:	20350	Durch- verdrahtung:	LS2
Lichtausbeute [lm/W]:	122	Eigengewicht [kg]:	5,200
Energieeffizienzklasse:	D	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	129/2018
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyt:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Arbeits- modus:	M
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Power Factor:	0.92	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	67000
Optik:	lineare Linse	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	42000
Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	20000
Farbe Gehäuse:	silber	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/190/70	Garantie [Jahren]:	5
Einbaumaße [mm]:	1460	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

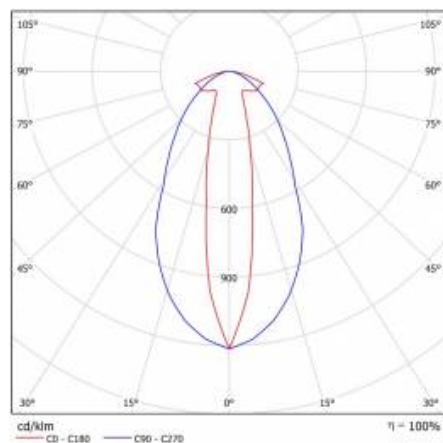

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20°. 153W SUPER SCHMALER STRAHL

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 20350LM IP23 840 LS2 20°. 153W SUPER SCHMALER STRAHL

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)




INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)




Industry IP23 - Leinenhaken (543944)




INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)

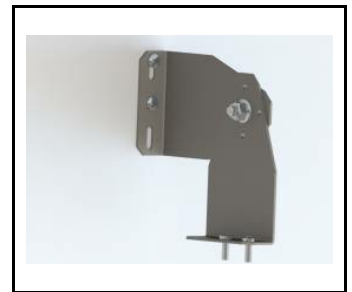


Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)

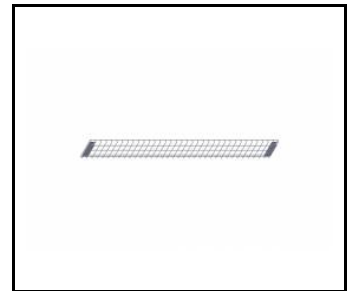

INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 129/2018