

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 22850LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	48
Lichtstrom [lm]*:	5900 - 23400
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Material Gehäuse:	blacha stalowa malowana proszkowo; blacha stalowa ocynkowana
Farbe Gehäuse:	srebrny
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED, wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej.

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch und "butterfly".


INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 22850LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	IP-Schutzart:	IP23
EAN:	x	Montage:	natynkowy, zwieszany
Lichtquelle:	moduł LED	Betriebstemperatur [°C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35
Leistung [W]:	48	DIMM DALI:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	52	Kabeltyp:	5x2,5; 7x2,5
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Zubehör Enthalten:	Verschraubung, Zugentlastung, 2xLeitungsmantel, Schraufschrauben, 6mm-Dübel
Frequenz:	50-60	Durch- verdrahtung:	LS1; LS2
Lichtstrom [lm]:	5900 - 23400	Garantie [Jahre]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Energieeffizienzklasse:	C; D; E	CE-Zertifikat:	129/2018
Schutzklasse:	I	PZH-Zertifikat:	HK/K/1190/02/2016
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
SDCM:	≤ 3	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Power Factor:	0.92; 0.94; 0.98	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	67000; 77000; 100000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	42000; 48000; 60000
Optik:	soczewka liniowa	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	20000; 23000; 35000
Material Gehäuse:	blacha stalowa malowana proszkowo; blacha stalowa ocynkowana	Zusätzliches Zubehör:	siatka ochronna, raster przeciwpoślizgniowy, hak do montażu na linie
Farbe Gehäuse:	srebrny	ETIM klasse:	EC000109
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1210/137/70; 1490/137/70; 1490/190/70	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Einbaumaße [mm]:	1180; 1460	Garantie [Jahren]:	5
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

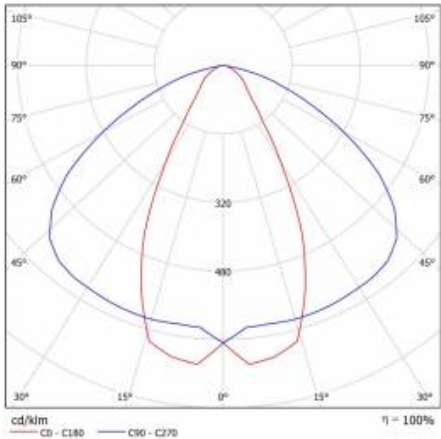

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 22850LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



INDUSTRY LED



INDUSTRY LED

INDUSTRY LED EVO 1490MM DALI 22850LM IP23 840 LS1 45°. SCHMALER STRAHL 153W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)



INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 07 September 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 129/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl