CORONA STREET LED EVO 2 RM7 6700LM DALI II IP66 740 10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18
Lichtstrom [lm]*:	2200 - 18550
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Farb- wiedergabe- index:	>70
Schutzklasse:	I; II
Energieeffizienzklasse:	C; D; E

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit integriertem energiesparendem LED-Panel zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute aus - bis zu 136 lm/W. Das Gehäuse und die Halterung bestehen aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss (RAL9006). Die Geräteabdeckung besteht aus Kunststoff. Die Leuchte verwendet Richtungs-Linsenmatrizen aus PMMA. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas. Die Leuchte zeichnet sich durch die sehr hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 aus. Integriert, alle 5 Grad verstellbar, ermöglicht die Halterung eine Einstellung im Bereich von: 0° bis +15° (Spitze, am Pfosten); -15° bis 0° (seitlich, am Ausleger) Serienausstattung: DALI- und LineSwitch-Steuerung; Möglichkeit der Programmierung einer 5-stufigen Leistungsreduzierung; CLO - Aufrechterhaltung des Lichtstroms über bestimmte Zeit; zusätzlicher Überspannungsschutz (SP10kV).
Erhältliche Versionen: Schutzklasse I oder II.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Straßenleuchte ist für den Einsatz im Freien zur Beleuchtung konzipiert: Autobahnen, Expressstraßen, Schnellstraßen, Straßen, lokale Straßen und Kreuzungen sowie Parkplätze.

CORONA STREET LED EVO 2 RM7 6700LM DALI II IP66 740 10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
EAN:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Leistung [W]:	17
Nennleistung der Leuchte [W]:	18
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtstrom [lm]:	2200 - 18550
Energieeffizienzklasse:	C; D; E
Schutzklasse:	I; II
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>70
SDCM:	≤ 3; ≤ 4
Power Factor:	0.92; 0.93; 0.97; 0.98; 0.99
Überspannungsschutz [kV]:	10
Material Diffusor:	szkło
Typ Diffusor:	transparentny
Farbe Diffusor:	transparentny
Material Optik:	PMMA
Optik:	matryca soczewkowa
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	szary
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	648/262/128

Einbaumaße [mm]:	ø60; ø63/ø78
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP66
Montage:	boczny, szczytowy
Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35; od -40 do +35
Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	od 0 do +15 (szczytowy, na słupie); -15 do 0 (boczny, na wysięgniku)
Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.020; 0.200
DIMM DALI:	ja
Menge auf der Palette [Stück]:	18
Eigengewicht [kg]:	4.300
ENEC-Zertifikat:	BBJ/004/2019
CE-Zertifikat:	163/2019
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Version:	RW1
Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Gleichspannungsbereich [V]:	186 - 250
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	100000
Verteilungstyp:	RM3; RM6; RM7; RW5
ETIM klasse:	EC000062
Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

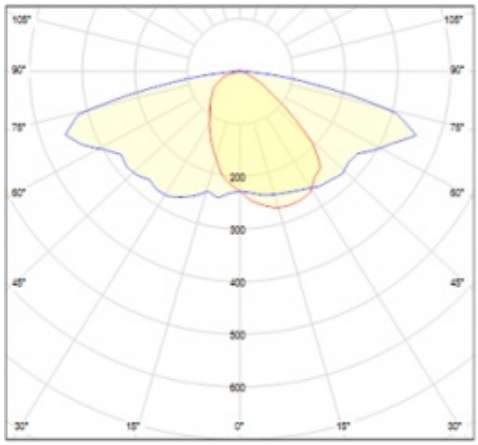

CORONA STREET LED EVO 2 RM7 6700LM DALI II IP66 740 10KV (54W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
UL00141	Halterung 76MM
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau

Halterung 76MM (UL00141)



Wandhalterung- verzinkt (314049)

Wandhalterung- grau (314056)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 163/2019

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl