

CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM7 4900LM DALI I SCHUTZKLASSE IP66 740 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 10KV (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	646805
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	34
Lichtstrom [lm]*:	4900
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 4
Farb- wiedergabe- index:	>70
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C

CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit integriertem energiesparendem LED-Panel zeichnet sich durch eine sehr hohe Lichtausbeute aus - bis zu 149 lm/W. Das Gehäuse und die Halterung bestehen aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss (RAL9006). Die Geräteabdeckung besteht aus Kunststoff. Die Leuchte verwendet Richtungs-Linsenmatrizen aus PMMA. Der Diffusor besteht aus gehärtetem Glas. Die Leuchte zeichnet sich durch die sehr hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 aus. Integriert, alle 5 Grad verstellbar, ermöglicht die Halterung eine Einstellung im Bereich von: 0° bis +15° (Spitze, am Pfosten); -15° bis 0° (seitlich, am Ausleger) Serienausstattung: DALI- und LineSwitch-Steuerung; Möglichkeit der Programmierung einer 5-stufigen Leistungsreduzierung; CLO - Aufrechterhaltung des Lichtstroms über bestimmte Zeit; zusätzlicher Überspannungsschutz (SP10kV).
Erhältliche Versionen: Schutzklasse I oder II.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Straßenleuchte ist für den Einsatz im Freien zur Beleuchtung konzipiert: Autobahnen, Expressstraßen, Schnellstraßen, Straßen, lokale Straßen und Kreuzungen sowie Parkplätze.

CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM7 4900LM DALI I


SCHUTZKLASSE IP66 740 ÜBERSpannungSSCHUTZ 10KV (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	646805	Einbaumaße [mm]:	ø63/ø78
EAN:	5905963646805	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Leistung [W]:	33	Montage:	Seiten-, Giebel-
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einstellung des Abstrahlwinkels [°]:	von 0 bis +15 (Giebel-, auf dem Mast); -15 bis +5 (seitlich, auf dem Ausleger)
Frequenz:	50 - 60	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.200
Lichtstrom [lm]:	4900	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	144	Menge auf der Palette [Stück]:	18
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	4.300
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	171/2019
Farbtemperatur [K]:	4000	Garantie [Jahre]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>70	Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
SDCM:	≤ 4	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Power Factor:	0.93	Gleichspannungsbereich [V]:	186 - 250
Überspannungsschutz [kV]:	10	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	100000
Material Diffusor:	Glas	Verteilungstyp:	RM7
Typ Diffusor:	transparent	ETIM klasse:	EC000062
Material Optik:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Optik:	Linsematrize	ULOR:	0%
Material Gehäuse:	Aluminium	Garantie [Jahren]:	5
Farbe Gehäuse:	grau	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	648/262/128		

LIGHT CURVES

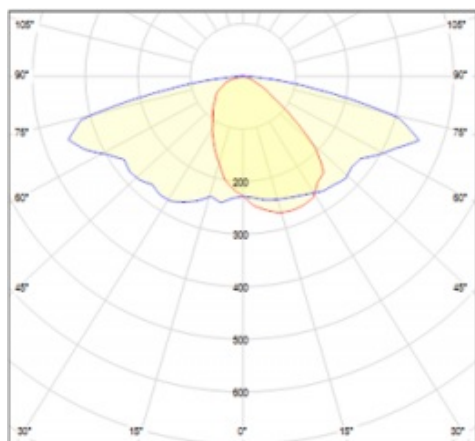

CORONA STREET LED EVO 2 PRO RM7 4900LM DALI I SCHUTZKLASSE IP66 740 ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ 10KV (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
UL00141	Halterung 76MM
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau



Halterung 76MM (UL00141)



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)

Erstellungsdatum der Karte: 17 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 171/2019

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl