

# DOT CRC 2W 1H NM AT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	550751
<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/20
<b>Leistung [W]:</b>	2
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	260
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>70
<b>Material Gehäuse:</b>	PC
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA
<b>Notfall- beleuchtung [h]:</b>	1
<b>Akku:</b>	NiMh

## CHARAKTERISTIK

Autonome Unterputz-Notleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-Modul. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optisches System in 3 Varianten erhältlich: Allgemein, Flur, Open Space. Die Leuchte wird mit Batterien mit einer Notbetriebszeit von 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden geliefert. Die Leuchte verwendet einen Ni-Mh- oder Ni-Cd-Akku mit einer Spannung von 3,6 V und einer 24-Stunden-Ladezeit mit manueller oder automatischer (AT) Testfunktion.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Notleuchte, deren Hauptanwendung die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzvorrichtungen nach einem Stromausfall ist, d. h. im Modus der Notbeleuchtung. Je nach verwendetem optischen System kann die Leuchte beleuchtet werden durch: Fluchtwege (mit Korridorverteilung) oder als Antipanikbeleuchtung (mit allgemeiner Standardverteilung oder Open Space Verteilung). Die Open Space Verteilung ist für offene Büroflächen mit geringerer Höhe vorgesehen.


# DOT CRC 2W 1H NM AT

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	550751	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	ø135/30
<b>EAN:</b>	5905963550751	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	ø100
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IP-Schutzart:</b>	IP65/20
<b>Leistung [W]:</b>	2	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	2	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von +5 bis +35
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Notfall- beleuchtung [h]:</b>	1
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.430
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	260	<b>Kategorietyt:</b>	Notbeleuchtung
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	130	<b>Version:</b>	Korridor-
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Autotest:</b>	ja
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Arbeits- modus:</b>	NM
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5000	<b>Leuchtennennleistung Omin [W]:</b>	2
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>70	<b>ETIM klasse:</b>	EC001957
<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	275000	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	RG0 - risikofreie Gruppe
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Die Anzahl der Geräteeinheiten:</b>	1
<b>Akku:</b>	NiMh	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2 / 0.5 (bateria)
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">77/2023</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	PC	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss		

## LIGHT CURVES

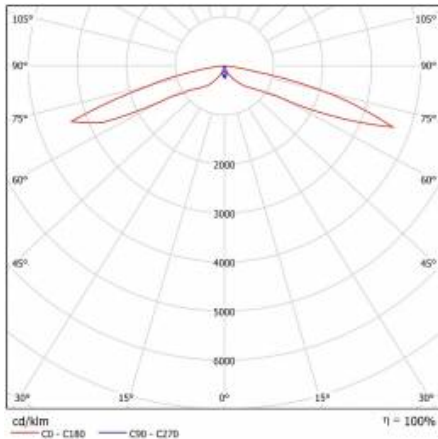

Erstellungsdatum der Karte: 21 October 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 77/2023