# DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM I SCHUTZKLASSE IP40 840 SCHWARTZ (12W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 073748 |
| **IP-Schutzart:** | IP40 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK02 |
| **Leistung [W]:** | 12 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1500 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | HIPS |
| **Material Diffusor:** | PMMA |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:
- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.

# DEIMOS LED PLUS 400MM 1500 LM I SCHUTZKLASSE IP40 840 SCHWARTZ (12W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 073748 |
| **EAN:** | 5905963073748 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Leistung [W]:** | 12 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 13.90 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1500 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 108 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.96 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 131.6 |
| **Material Diffusor:** | PMMA |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Farbe Diffusor:** | weiss |
| **Material Optik:** | PMMA |
| **Optik:** | Linse |
| **Material Gehäuse:** | HIPS |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø400/100 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 306/306 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK02 |
| **IP-Schutzart:** | IP40 |
| **Montage:** | Anbau |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Zubehör Enthalten:** | Montagebolzen 4 Stk. |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 445/445/100 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.300 |
| **Bruttogewicht [kg]:** | 1.650 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 390/2023 |
| **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198 - 264 |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 78000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 39000 |
| **Verteilungstyp:** | open space |
| **ETIM klasse:** | EC002892 |
| **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

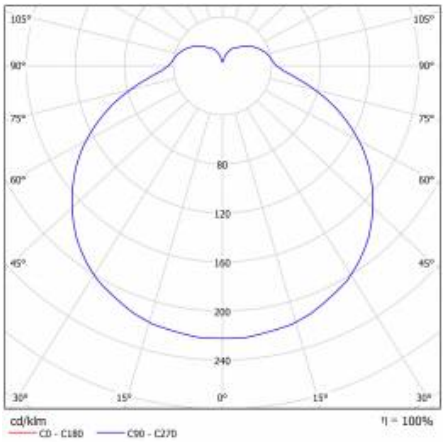


Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl