

# DEIMOS LED PLUS 2200LM 830 IP40 I SCHUTZKLASSE NOT3ST. AT SCHWARTZ 20W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	657177
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK02
<b>Leistung [W]:</b>	20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F
<b>Material Gehäuse:</b>	HIPS
<b>Material Diffusor:</b>	PMMA

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:

- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


# DEIMOS LED PLUS 2200LM 830 IP40 I SCHUTZKLASSE NOT3ST. AT SCHWARTZ 20W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	20	Akku:	NiMh
Index:	657177	Batteriekapazität [mAh]:	2100
Farbtemperatur [K]:	3000	Material Diffusor:	PMMA
EAN:	5905963657177	Farbe Diffusor:	weiss
Lichtstrom [lm]:	2200	Material Optik:	PMMA
Lichtquelle:	LED modul	Optik:	Linse
Typ Diffusor:	OPAL	Material Gehäuse:	HIPS
Nennleistung der Leuchte [W]:	26	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/100
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einbaumaße [mm]:	306/308
Frequenz:	50 - 60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Notfall- beleuchtung [h]:	3	IP-Schutzart:	IP40
Arbeits- modus:	M	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Autotest:	1	Zubehör Enthalten:	Befestigungsbolzen
Energieeffizienzklasse:	F	Schutzart:	Notsicherung
Farbe Gehäuse:	schwarz	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	445/445/102
Schutzklasse:	I	Eigengewicht [kg]:	1.800
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
SDCM:	≤ 3	CE-Zertifikat:	<a href="#">390/2023</a>
Power Factor:	0.30	Kategorietyt:	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	131	Wechselspannungsbereich [V]:	220-240
		Verteilungstyp:	lambertsch
		Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

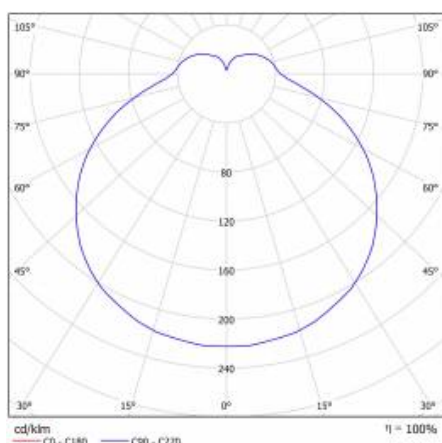

Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 390/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl