DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI NOT3ST. AT SCHWARTZ 20W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657276
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2350
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.
Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.
Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:
- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI NOT3ST. AT SCHWARTZ 20W 400MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657276	**Farbe Gehäuse:**	schwarz
EAN:	5905963657276	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø400/100
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	306/321
Leistung [W]:	20	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK02
Nennleistung der Leuchte [W]:	26	**IP-Schutzart:**	IP40
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2350	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Lichtausbeute [lm/W]:	91	**DIMM DALI:**	ja
Energieeffizienzklasse:	F	**Zubehör Enthalten:**	Befestigungsbolzen
Schutzklasse:	I	**Schutzart:**	Notsicherung
Farbtemperatur [K]:	4000	**Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:**	445/445/115
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Eigengewicht [kg]:**	1.800
SDCM:	3	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0.5 (bateria)
Power Factor:	0.62	**CE-Zertifikat:**	390/2023
Abstrahl- winkel [°]:	131	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Akku:	NiMh	**Autotest:**	ja
Batteriekapazität [mAh]:	2100	**Arbeits- modus:**	M
Material Diffusor:	PMMA	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198-264
Typ Diffusor:	OPAL	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176-276
Farbe Diffusor:	weiss	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Material Optik:	PMMA	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Optik:	Linse	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	HIPS		

LIGHT CURVES

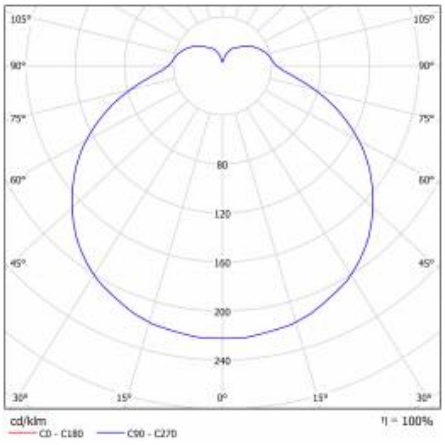

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 390/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl