

DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI RCR SCHWARTZ 20W 400MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657283
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2350
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	HIPS
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel, das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:

- mit einem Funkbewegungssensor,
- mit Korridorfunktion,
- mit DALI-Steuerung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.


DEIMOS LED PLUS 2350LM 840 IP40 I SCHUTZKLASSE DALI RCR SCHWARTZ 20W 400MM CORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	657283	Optik:	Linse
EAN:	5905963657283	Material Gehäuse:	HIPS
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	schwarz
Leistung [W]:	20	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø400/100
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	Einbaumaße [mm]:	306/317
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP40
Lichtstrom [lm]:	2350	Montage:	Anbau
Lichtausbeute [lm/W]:	94	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	Korridor:	ja
Schutzklasse:	I	Bewegungs- sensor:	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	DIMM DALI:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Zubehör Enthalten:	Befestigungsbolzen
SDCM:	≤ 3	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	445/445/111
Power Factor:	0.62	Eigengewicht [kg]:	1.600
Max Belastung (RCR) [W]:	400	Garantie [Jahre]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	131	CE-Zertifikat:	390/2023
Akku:	NiMh	Kategorietyt:	Deckenlampe
Batteriekapazität [mAh]:	2100	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Material Diffusor:	PMMA	Gleichspannungsbereich [V]:	176-276
Typ Diffusor:	OPAL	Verteilungstyp:	lambertsch
Farbe Diffusor:	weiss	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Optik:	PMMA	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

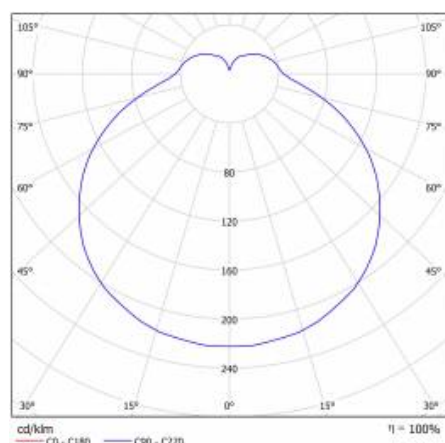

Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 390/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl