


# ELEGANTE SYSTEM LED VERBINDER L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

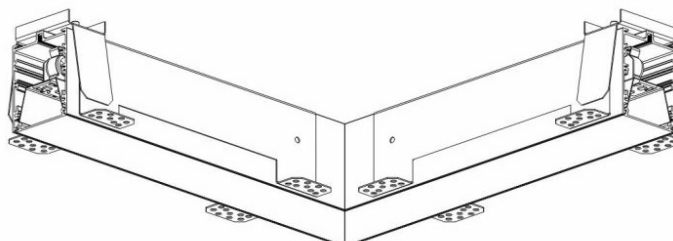

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	388378
<b>IP-Schutzart:</b>	IP40/20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK04
<b>Leistung [W]:</b>	15
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	1200
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	3000
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G
<b>Material Gehäuse:</b>	aluminium
<b>Farbe Gehäuse:</b>	silber

## CHARAKTERISTIK

ELEGANTE LED ist eine Familie von Büroleuchten für die Unterputzmontage. Sie bietet eine Kombination aus hohen Beleuchtungsparametern und einem modernen dekorativen Effekt. Das optische System wurde unter Verwendung der OPAL-Blende mit hoher Durchlässigkeit und gleichmäßiger Lichtverteilung entworfen. ELEGANTE LED SYSTEM ist eine Komplettlösung zur Erstellung verschiedener Beleuchtungslinien. Mit den verfügbaren Systemanschlüssen können Sie Leitungen in verschiedenen Konfigurationen (T, X, L) entwerfen. Eine Besonderheit der Leuchten zur Verbindung in Linien ist der ästhetische Diffusor ohne Anschlüsse (bis zu einer maximalen Länge von 25 m). Zur Familie gehören auch einzelne Leuchten.

Hinweis: Für ELEGANTE LED SYSTEM Leuchten muss der für jede Linie einzeln geeignete Diffusor (als Zubehör erhältlich) mit der entsprechenden Länge separat bestellt werden. Die Verbinder (T, X, L) sind mit einem Diffusor ausgestattet.

Erhältliche Varianten von ELEGANTE LED SYSTEM Leuchten - zum Anschließen im Rahmen der angegebenen Leistungen:

- 16 W und 8 W,
- 30 W und 15 W.

Hinweis: Die Lampe erfordert die professionelle Montage durch einen Experten für GK-Verbauten und einen qualifizierten Elektriker.

Kontaktieren Sie unsere Beleuchtungsdesigner.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Zur Verwendung in Büro- und Geschäftsgebäuden, insbesondere in repräsentativen Räumen.

# ELEGANTE SYSTEM LED VERBINDER L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP40/20
Leistung [W]:	15	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	18.46	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Zubehör Enthalten:	Abdeckung
Lichtstrom [lm]:	1200	Durch- verdrahtung:	5x2.5
Lichtausbeute [lm/W]:	65	Eigengewicht [kg]:	1.600
Energieeffizienzklasse:	G	Bruttogewicht [kg]:	1.900
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	CE-Zertifikat:	<a href="#">244/2023</a>
Farb- wiedergabe- index:	>80	Index:	388378
SDCM:	≤ 3	EAN:	5905963388378
Power Factor:	0.91	Kategorietyt:	Systeme
Material Diffusor:	PC	Version:	L-Adapter
Typ Diffusor:	OPAL	Produktlinie:	SYSTEM 30W/15W
Farbe Diffusor:	weiss	Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Material Gehäuse:	aluminium	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Farbe Gehäuse:	silber	Verteilungstyp:	open space
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	315/315/65	ETIM klasse:	EC000282
Einbaumaße [mm]:	315/55/315/55	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK04	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

# ELEGANTE SYSTEM LED VERBINDER L 315X315MM 1200LM OPAL DALI IP40 830 (15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
81000945	ELEGANTE SYSTEM LED - Abdeckung OPAL- 1 mb (max 25 mb)
388736	ELEGANTE SYSTEM LED end cup
388743	ELEGANTE SYSTEM LED Dose 3-polig
388750	ELEGANTE SYSTEM LED Dose 5-polige
388767	ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 3-polig
388774	ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 5-polig
388729	ELEGANTE SYSTEM LED Abdeckung PC opal co-extrusion+soft fixing part 25m



ELEGANTE SYSTEM LED Dose 3-polig (388743)



ELEGANTE SYSTEM LED Dose 5-polige (388750)



ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 3-polig (388767)



ELEGANTE SYSTEM LED Stecker 5-polig (388774)



ELEGANTE SYSTEM LED Abdeckung  
PC opal co-extrusion+soft fixing part  
25m (388729)

Erstellungsdatum der Karte: 30 November 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 244/2023