

# PROXIMA SMD LED 24W DALI (CORR) BIAŁY 3000K BERGHDALS SLAVE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Index:                  | 546600/PA |
| IP-Schutzart:           | IP65/54   |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK10      |
| Leistung [W]:           | 24        |
| Lichtstrom [lm]*:       | 2150      |
| Farbtemperatur [K]:     | 3000      |
| Energieeffizienzklasse: | F         |
| Material Gehäuse:       | PP        |
| Material Diffusor:      | PC        |
| Typ Diffusor:           | OPAL      |

## CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.

# PROXIMA SMD LED 24W DALI (CORR) BIAŁY 3000K


## BERGHDALS SLAVE

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                  |                              |                                   |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Index:                        | 546600/PA        | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK10                              |
| EAN:                          | 5905963546600/PA | IP-Schutzart:                | IP65/54                           |
| Lichtquelle:                  | LED modul        | Montage:                     | Anbau                             |
| Leistung [W]:                 | 24               | Betriebstemperatur [°C]:     | von -20 bis +35                   |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 29               | Korridor:                    | ja                                |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240          | DIMM DALI:                   | ja                                |
| Frequenz:                     | 50 - 60          | Master Slave:                | slave                             |
| Lichtstrom [lm]:              | 2150             | Eigengewicht [kg]:           | 1.400                             |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 74               | Garantie [Jahre]:            | 5                                 |
| Energieeffizienzklasse:       | F                | CE-Zertifikat:               | <a href="#">94/2019</a>           |
| Schutzklasse:                 | I                | Kategorietyp:                | Deckenlampe                       |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000             | Produktlinie:                | Serie: Standard                   |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80              | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 110000                            |
| Power Factor:                 | 0.90             | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 72000                             |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120              | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 36000                             |
| Material Diffusor:            | PC               | ETIM klasse:                 | EC002892                          |
| Typ Diffusor:                 | OPAL             | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Material Gehäuse:             | PP               | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Farbe Gehäuse:                | weiss            | PZH-Zertifikat:              | <a href="#">HK/K/0389/01/2017</a> |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:   | ø390/95          |                              |                                   |

### LIGHT CURVES

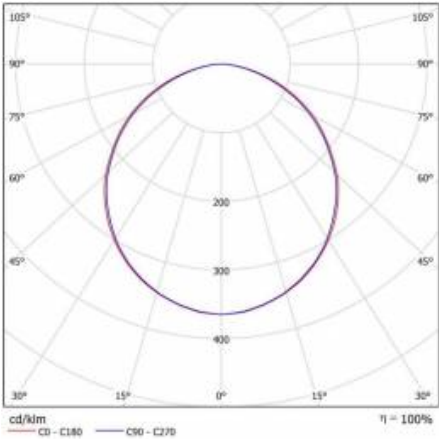

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 94/2019

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)