PROXIMA SMD LED RCR (HC009S) 24W DALI (CORR) BIAŁY 3000K BERGDAHLS MASTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546549/PA
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2150
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.

PROXIMA SMD LED RCR (HC009S) 24W DALI (CORR) BIAŁY 3000K BERGDAHLS MASTER

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	546549/PA	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
EAN:	5905963546549/PA	**IP-Schutzart:**	IP65/54
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	24	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	**Korridor:**	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Bewegungs- sensor:**	ja
Frequenz:	50 - 60	**DIMM DALI:**	ja
Lichtstrom [lm]:	2150	**Master Slave:**	master
Lichtausbeute [lm/W]:	74	**Eigengewicht [kg]:**	1.400
Energieeffizienzklasse:	F	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	94/2019
Farbtemperatur [K]:	3000	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Produktlinie:**	Serie: Standard
Power Factor:	0.90	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	110000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	72000
Material Diffusor:	PC	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Typ Diffusor:	OPAL	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Gehäuse:	PP	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/95	**PZH-Zertifikat:**	HK/K/0389/01/2017

LIGHT CURVES

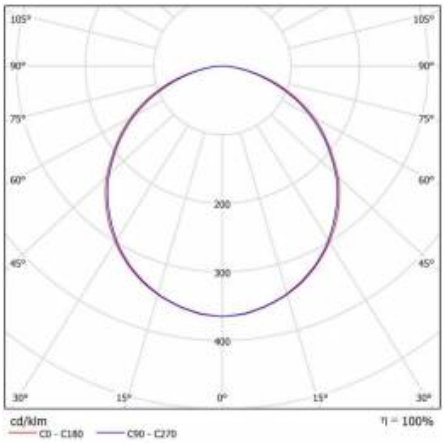

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 94/2019

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl