

PROXIMA SMD LED RCR 24W DALI (CORR) BIAŁY 4000K BERGHDALS MASTER II KLASA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP65/54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtstrom [lm]*:	1050 - 2300
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 6000
Energieeffizienzklasse:	F; G
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Kompakte Anbau Wand- und Deckenleuchte für anspruchsvolle Applikationen mit hoher Lichtausbeute. Besonders sicher gegen Vandalismus durch IK10 und einen speziellen Griff der die ganze Leuchte stark an der Wand/Decke befestigt und die Abdeckung mit zwei zusätzlichen Schrauben absichert. Sehr homogene Lichtverteilung mit einem Ausstrahlungswinkel von 120°. Schlankes Leuchten-Design aus Polycarbonat. Die Leuchte ist auch als Option mit dem Microwellen Bewegungsmelder erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Kompakte Anbau Wand (IP65) - und Deckenleuchte (IP54) geeignet für Außen- und Inneneinsatz, in Räumen und Verkehrsträngen mit höherer Feuchtigkeit.

PROXIMA SMD LED RCR 24W DALI (CORR) BIAŁY 4000K


BERGHDALS MASTER II KLASA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Montage:	natynkowy
EAN:	x	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35; od 0 do +35
Lichtquelle:	moduł LED	Korridor:	ja
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	Bewegungs- sensor:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Notfall- beleuchtung [h]:	1; 2; 3
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	1050 - 2300	Master Slave:	master; slave
Energieeffizienzklasse:	F; G	Eigengewicht [kg]:	1.250; 1.320; 1.400; 1.700; 1.800
Schutzklasse:	I; II	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria); 5
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 6000	CE-Zertifikat:	387/2023; 47/2017; 62/2013; 94/2019
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorietyt:	Deckenlampe
Power Factor:	0.53; 0.90	Version:	Antywandal
Abstrahl- winkel [°]:	120	Anti-vandal:	ja
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	110000
Typ Diffusor:	OPAL	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Material Gehäuse:	PP	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Farbe Gehäuse:	biały; satynowy	ETIM klasse:	EC002892
Farbe Ring:	satynowy	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø390/95	Anleitung:	Download PDF
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10	PZH-Zertifikat:	HK/K/0389/01/2017
IP-Schutzart:	IP65/54		

LIGHT CURVES

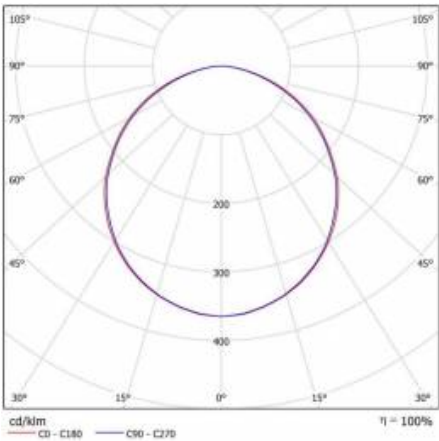

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juni 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 94/2019

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl