VECTOR 3 LED 1441MM EM3H3ST. AT 5100LM PRM MATT IP40 840 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661778
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	40
Lichtstrom [lm]*:	5100
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED GO! Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM≤3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


VECTOR 3 LED 1441MM EM3H3ST. AT 5100LM PRM MATT IP40 840 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661778	**Einbaumaße [mm]:**	1330
EAN:	5905963661778	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP40
Leistung [W]:	40	**Montage:**	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	43.30	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Notfall- beleuchtung [h]:**	3
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	2.400
Lichtstrom [lm]:	5100	**Garantie [Jahre]:**	2 / 0.5 (bateria)
Lichtausbeute [lm/W]:	118	**CE-Zertifikat:**	310/2023
Energieeffizienzklasse:	D	**Kategorietyp:**	Strahlen
Schutzklasse:	I	**Autotest:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176-280
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	116000
Power Factor:	0.95	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	72000
Material Diffusor:	PC	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Typ Diffusor:	PRM MATT	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Garantie [Jahren]:**	2 / 0.5 (Batterie)
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1441/126/60	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0019/20

LIGHT CURVES

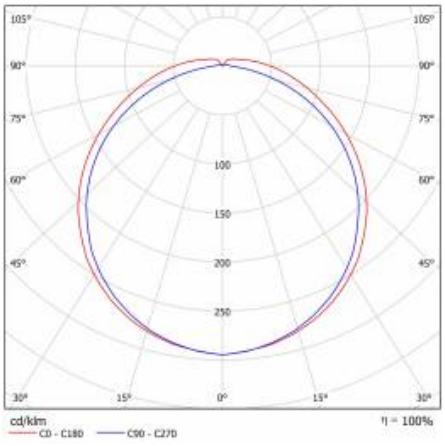

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 310/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl