

VECTOR 3 LED 1441MM LS2 4700LM PRM MATT IP40 830 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	661860
IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	40
Lichtstrom [lm]*:	4700
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED GO! Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM \leq 3.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutträumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


VECTOR 3 LED 1441MM LS2 4700LM PRM MATT IP40 830 (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	40	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Index:	661860	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963661860	Einbaumaße [mm]:	1330
Farbtemperatur [K]:	3000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP40
Lichtstrom [lm]:	4700	Montage:	Anbau
Typ Diffusor:	PRM MATT	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Nennleistung der Leuchte [W]:	43.30	Durch- verdrahtung:	LS2
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Eigengewicht [kg]:	2.300
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1441/126/60	CE-Zertifikat:	310/2023
Lichtausbeute [lm/W]:	109	Kategorietyt:	Strahlen
Energieeffizienzklasse:	E	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Schutzklasse:	I	Gleichspannungsbereich [V]:	176-280
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Power Factor:	0.95	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
		Garantie [Jahren]:	5
		Anleitung:	Download PDF
		PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0019/20
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

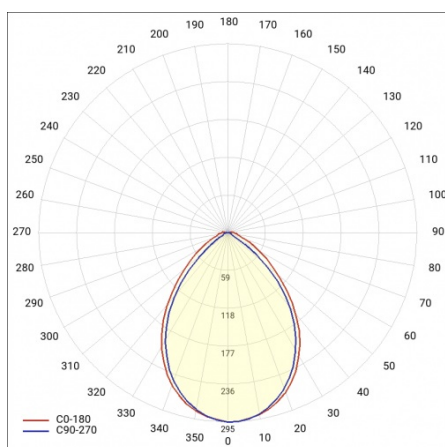

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 310/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl