# VECTOR 3 LED 601MM DALI 2100LM PRM MATT IP40 840 (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 661495 |
| **IP-Schutzart:** | IP40 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **Leistung [W]:** | 16 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2100 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Aufputz-Leuchte aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Der Diffusor besteht aus PC in einer prismatisch matten Version, die weiches, homogenes Licht erzeugt, und einer prismatischen Version mit einem höheren Lichtstrom. Ausgestattet mit LED GO! Modulen mit hoher Lichtausbeute und einem Index von SDCM≤3.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die multifunktionale LED-Leuchte ist für den Innenbereich vorgesehen, insbesondere für die Beleuchtung von Büros, Nutzräumen und Korridoren. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch beim Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt. Das Design der Leuchte ist für die Aufputzmontage mit Standardausrüstung ausgelegt.


# VECTOR 3 LED 601MM DALI 2100LM PRM MATT IP40 840 (16W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 661495 | **Einbaumaße [mm]:** | 520 |
| **EAN:** | 5905963661495 | **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK07 |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **IP-Schutzart:** | IP40 |
| **Leistung [W]:** | 16 | **Montage:** | Anbau |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 18.50 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **DIMM DALI:** | ja |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Eigengewicht [kg]:** | 1 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2100 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 113 | **CE-Zertifikat:** | 310/2023 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E | **Kategorietyp:** | Strahlen |
| **Schutzklasse:** | I | **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198 - 264 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Gleichspannungsbereich [V]:** | 176-280 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 116000 |
| **SDCM:** | 3 | **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 72000 |
| **Power Factor:** | 0.95 | **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 35000 |
| **Material Diffusor:** | PC | **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Typ Diffusor:** | PRM MATT | **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Farbe Gehäuse:** | weiss | **PZH-Zertifikat:** | B-BK-60212-0019/20 |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 601/61/125 | **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

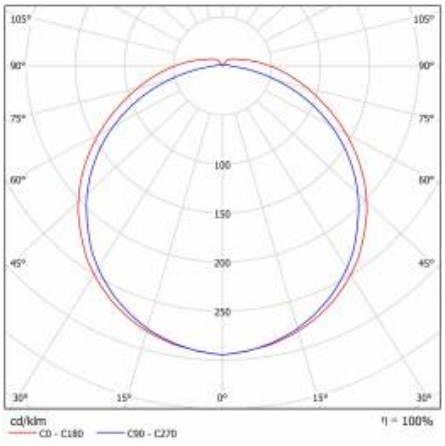


Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 310/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl