FRAGA LED 11W 36° 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059254
IP-Schutzart:	IP43/20
Leistung [W]:	11
Lichtstrom [lm]*:	740
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Spotlight-Leuchte mit schmaler Verteilung (36°) und einstellbarer Leuchtrichtung im Bereich von +/- 30° wurde mit modernen und energiesparenden COB-LED-Lichtquellen in einem breiten Leistungsbereich ausgestattet. Das Gehäuse aus Aluminium und PMMA sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs, und der Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Sie ist für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartonplatten- und modulare Decken geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Ideal geeignet für Verbindungsgänge, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleidekabinen von Geschäftsobjekten.

FRAGA LED 11W 36° 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	11
Index:	059254
Farbtemperatur [K]:	4000
EAN:	5905963059254
Lichtstrom [lm]:	740
Lichtquelle:	LED modul
Typ Diffusor:	PRM
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø109/60
Nennleistung der Leuchte [W]:	11
Energieeffizienzklasse:	G
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	67
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index:	>80
Abstrahl- winkel [°]:	120
Material Diffusor:	PMMA

Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbe Gehäuse:	weiss
Einbaumaße [mm]:	ø95
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP43/20
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Eigengewicht [kg]:	0.290
CE-Zertifikat:	352/2023
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Downlight
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
ETIM klasse:	EC002892
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

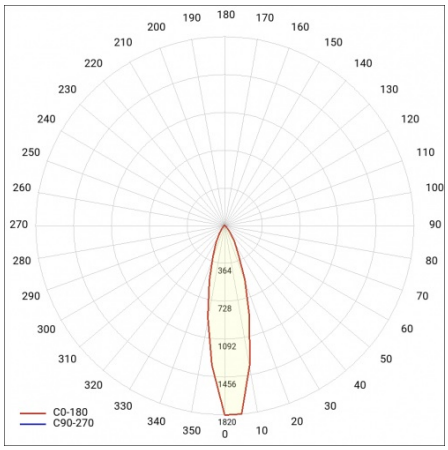

FRAGA LED 11W 36° 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
059858	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W

RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)

RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)

Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 352/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl