

FRAGA LED 6W 36° 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059223
IP-Schutzart:	IP43/20
Leistung [W]:	6
Lichtstrom [lm]*:	360
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Spotlight-Leuchte mit schmaler Verteilung (36°) und einstellbarer Leuchtrichtung im Bereich von +/- 30° wurde mit modernen und energiesparenden COB-LED-Lichtquellen in einem breiten Leistungsbereich ausgestattet. Das Gehäuse aus Aluminium und PMMA sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs, und der Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Sie ist für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartonplatten- und modulare Decken geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Ideal geeignet für Verbindungsgänge, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleidekabinen von Geschäftsobjekten.


FRAGA LED 6W 36° 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	6	Material Gehäuse:	Aluminium, PMMA
Index:	059223	Farbe Gehäuse:	weiss
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	ø75
EAN:	5905963059223	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	360	IP-Schutzart:	IP43/20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Typ Diffusor:	PRM	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø85/58	Eigengewicht [kg]:	0.160
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	CE-Zertifikat:	352/2023
Energieeffizienzklasse:	G	Garantie [Jahre]:	5
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyp:	Downlight
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Lichtausbeute [lm/W]:	60	ETIM klasse:	EC002892
Schutzklasse:	II	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index:	>80	Anleitung:	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	120	Pliik LDT:	Download
Material Diffusor:	PMMA		

LIGHT CURVES

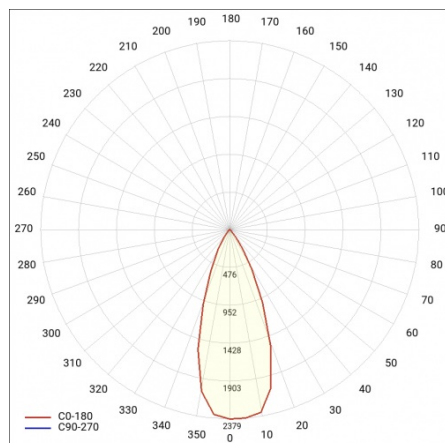

FRAGA LED 6W 36° 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
059858	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W. NECTRA 9W / 9W IP44
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 15W.
NECTRA 9W / 9W IP44 (059858)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W.
NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA
LED IP44 9W. NECTRA LED 7W,
FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 09 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 352/2023