

# MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM GRAU (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	497186
<b>IP-Schutzart:</b>	IP44
<b>Leistung [W]:</b>	41
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5200
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PS
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM

## CHARAKTERISTIK

Quadratische oder rechteckige Aufputz-Leuchte mit energiesparenden LED GO! Panels zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute (bis zu 123 lm/W) und eine erhöhte Dichtheit aus. Sie ist in vielen Leistungs-/Lichtstromvarianten erhältlich. Gefertigt aus weiß oder grau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Blende aus PS streut das Licht gleichmäßig, sie ist in 2 Varianten erhältlich: opal oder prismatisch. Die Leuchte ist dekorativ, in vier Größen und in einer Version mit Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen. Besonders empfohlen für den Einsatz in öffentlichen Räumen von öffentlichen Gebäuden, z. B. Büros, Empfangsbereichen, Korridoren, Treppen, Toiletten. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und eignet sich für Büroarbeiten, bei denen die Konzentration des Sehvermögens oder die Arbeit mit Computermonitoren erforderlich sind (UGR ≤19 in Versionen mit prismatischem Diffusor). Das Gehäuse der Leuchte schützt sie vor dem Eindringen von Feststoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor Wasserströmen aus jeder Richtung.


# MADERA 3 LED 1200X350MM 5200LM 840 IP44 PRM GRAU (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	41	Farbe Diffusor:	transparent
Index:	497186	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbtemperatur [K]:	4000	Einbaumaße [mm]:	265/1035
EAN:	5905963497186	IP-Schutzart:	IP44
Lichtstrom [lm]:	5200	Montage:	Anbau
Lichtquelle:	LED modul	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Typ Diffusor:	PRM	Eigengewicht [kg]:	6.800
Nennleistung der Leuchte [W]:	43.70	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Gehäuse:	grau	CE-Zertifikat:	<a href="#">254/2023</a>
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Kategorietyt:	raster
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1170/350/68	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Frequenz:	50 - 60	Gleichspannungsbereich [V]:	N.D.
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	95000
Lichtausbeute [lm/W]:	121	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	60000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	29000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Verteilungstyp:	lambertsch
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC002892
Power Factor:	0.93	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PS	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

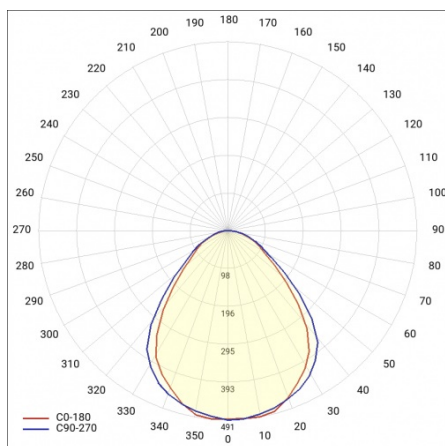

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 254/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl