
MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL WEISS (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

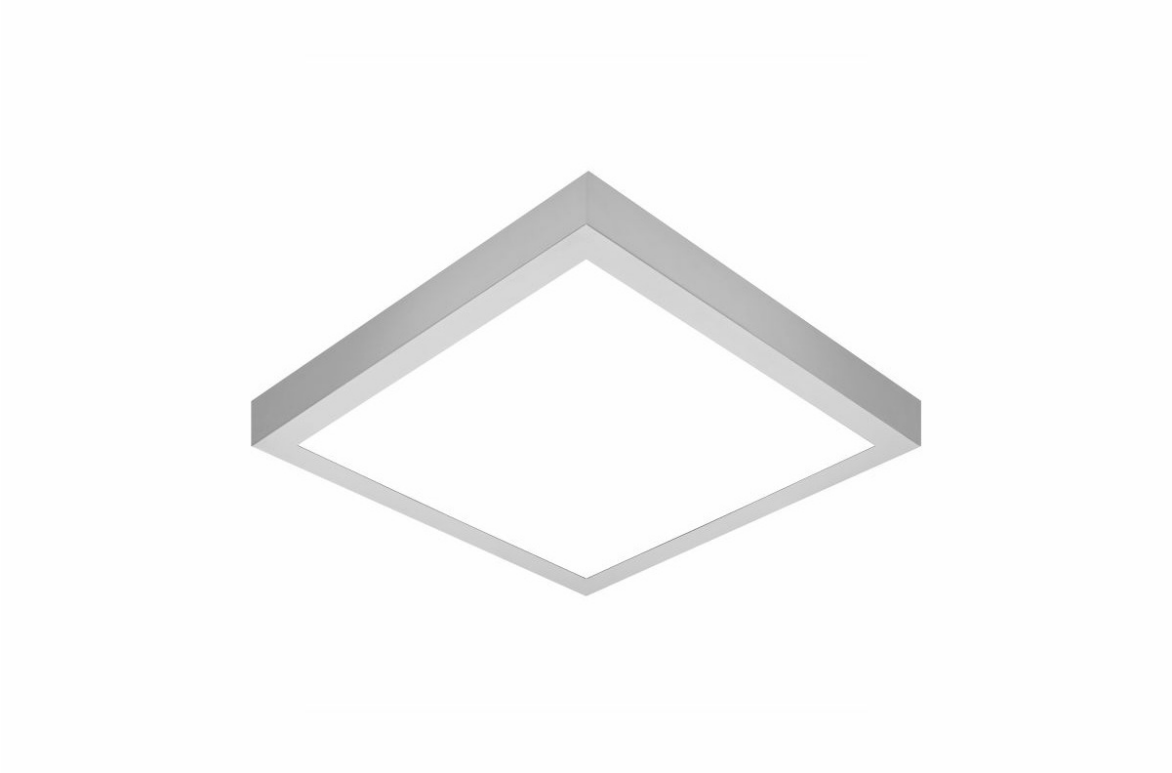

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	497711
IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	41
Lichtstrom [lm]*:	4850
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Quadratische oder rechteckige Aufputz-Leuchte mit energiesparenden LED GO! Panels zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute (bis zu 123 lm/W) und eine erhöhte Dichtheit aus. Sie ist in vielen Leistungs-/Lichtstromvarianten erhältlich. Gefertigt aus weiß oder grau pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Blende aus PS streut das Licht gleichmäßig, sie ist in 2 Varianten erhältlich: opal oder prismatisch. Die Leuchte ist dekorativ, in vier Größen und in einer Version mit Funkbewegungssensor (RCR) erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für die Deckenmontage vorgesehen. Besonders empfohlen für den Einsatz in öffentlichen Räumen von öffentlichen Gebäuden, z. B. Büros, Empfangsbereichen, Korridoren, Treppen, Toiletten. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und eignet sich für Büroarbeiten, bei denen die Konzentration des Sehvermögens oder die Arbeit mit Computermonitoren erforderlich sind (UGR ≤19 in Versionen mit prismatischem Diffusor). Das Gehäuse der Leuchte schützt sie vor dem Eindringen von Feststoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor Wasserströmen aus jeder Richtung.

MADERA 3 LED 620X620MM 4850LM 830 IP44 OPAL WEISS (41W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	497711	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963497711	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	620/620/68
Lichtquelle:	LED modul	**Einbaumaße [mm]:**	535/495
Leistung [W]:	41	**IP-Schutzart:**	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	43.70	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Eigengewicht [kg]:**	6.600
Frequenz:	50 - 60	**Garantie [Jahre]:**	5
Lichtstrom [lm]:	4850	**CE-Zertifikat:**	254/2023
Lichtausbeute [lm/W]:	112	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	E	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198-264
Schutzklasse:	I	**Gleichspannungsbereich [V]:**	N.D.
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	95000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	60000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	29000
Power Factor:	0.93	**Verteilungstyp:**	lambertsch
Material Diffusor:	PS	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 254/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl