PHOBOS LED 5100LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE BEWEGUNGSMELDER OPAL (45W) 500MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	462337
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	45
Lichtstrom [lm]*:	5100
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	PS

CHARAKTERISTIK

Runde Aufputz-LED-Leuchte mit großem Durchmesser und integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Die Basis besteht aus verzinktem Stahl und ist weiß pulverlackiert. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Ein einfaches Einrast-Montagesystem des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug. Die Leuchte kann ein Ersatz für Standardleuchten mit vier Lampen in unregelmäßig geformten Räumen sein. Sie ist auch für den Betrieb mit dem RCR-Funkbewegungssensor und DALI-System geeignet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Beleuchtungsparameter, die Zusammenarbeit mit dem DALI-System und dekorative Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.

PHOBOS LED 5100LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE BEWEGUNGSMELDER OPAL (45W) 500MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	462337
EAN:	5905963462337
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	45
Nennleistung der Leuchte [W]:	47
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	5100
Lichtausbeute [lm/W]:	109
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.96
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	weiss
Material Optik:	PC
Optik:	Linsenmatrize
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø500/110
Einbaumaße [mm]:	ø418
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -25 bis +35
Bewegungs- sensor:	ja
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	515/515/115
Eigengewicht [kg]:	3.600
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	389/2023
Kategorietyp:	Deckenlampe
Version:	LV
Wechselspannungsbereich [V]:	198 – 264
Gleichspannungsbereich [V]:	170 – 280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	90000
Verteilungstyp:	lambertsch
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

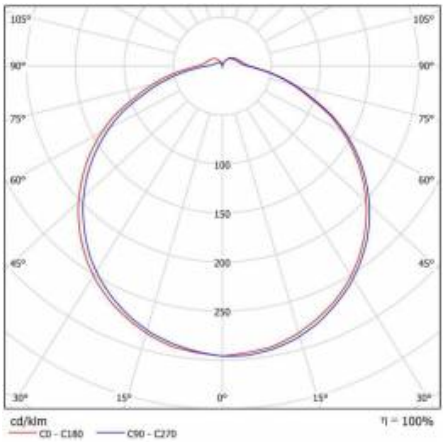

Erstellungsdatum der Karte: 20 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 389/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl