

NECTRA LITE 20W 2000LM IP20 AUFBAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	502644
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2000
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	PC, Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Downlight mit erhöhter Schutzart, mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.


NECTRA LITE 20W 2000LM IP20 AUFBAU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	20	Farbe Gehäuse:	weiss
Index:	502644	Montage:	Anbau
Farbtemperatur [K]:	4000	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +40
Lichtstrom [lm]:	2000	Kategorietyt:	Downlight
Typ Diffusor:	OPAL	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, kommerzielle Einrichtungen, Bildung und Wissen
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	30000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	88/228/228	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	20000
IP-Schutzart:	IP20	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Lichtausbeute [lm/W]:	100	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	E	CE-Zertifikat:	344/2023
Schutzklasse:	II	Anleitung:	Download PDF
Farb- wiedergabe- index:	>80	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	PC, Stahl		

LIGHT CURVES

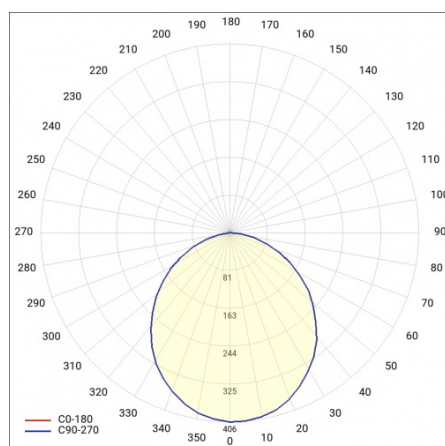

Erstellungsdatum der Karte: 25 Februar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 344/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl