

INDO LED 30W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380099
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	30
Lichtstrom [lm]*:	2600
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Material Diffusor:	pulverbeschichtetes Blech

CHARAKTERISTIK

Unterputz-Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED GO! Panel aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Blende des Diffusors besteht aus Blech, was zu angenehmem, indirektem Licht führt. UGR ≤ 19.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Multifunktions-Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.


INDO LED 30W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380099	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
EAN:	5905963380099	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/105
Leistung [W]:	30	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Nennleistung der Leuchte [W]:	30	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Montage:	Einbau
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	2600	Eigengewicht [kg]:	3.800
Lichtausbeute [lm/W]:	86	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	F	CE-Zertifikat:	29/2015
Schutzklasse:	I	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	ETIM klasse:	EC002892
SDCM:	3	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.95	Anleitung:	Download PDF
Material Diffusor:	pulverbeschichtetes Blech	Plik LDT:	Download
Typ Diffusor:	perforiert		

LIGHT CURVES

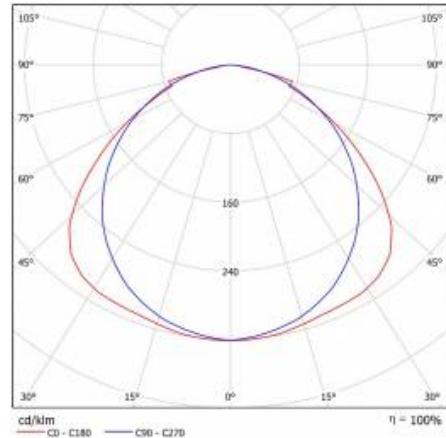


INDO LED 30W 4000K

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)

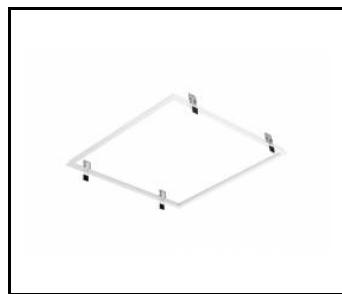

Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 29/2015