INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380150
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	30
Lichtstrom [lm]*:	2600
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	A

CHARAKTERISTIK

Unterputz-Kassettenleuchte mit eingebautem energiesparendem LED GO! Panel aus pulverbeschichtetem Stahl. Die Blende des Diffusors besteht aus Blech, was zu angenehmem, indirektem Licht führt. UGR ≤ 19.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Multifunktions-Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Sie wird auch als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Arbeiten, die eine Konzentration der Sehkraft erfordern. Die Leuchte ist ideal für neue Beleuchtungsanwendungen geeignet und ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren durch energiesparende LED-Lösungen.


INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	380150	**IP-Schutzart:**	IP20
Leistung [W]:	30	**DIMM DALI:**	ja
Lichtstrom [lm]:	2600	**Eigengewicht [kg]:**	3.800
Lichtausbeute [lm/W]:	87	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	A	**CE-Zertifikat:**	29/2015
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**ETIM klasse:**	EC002892
SDCM:	3	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Power Factor:	0.95	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/105	**Plik LDT:**	Download
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07		

LIGHT CURVES

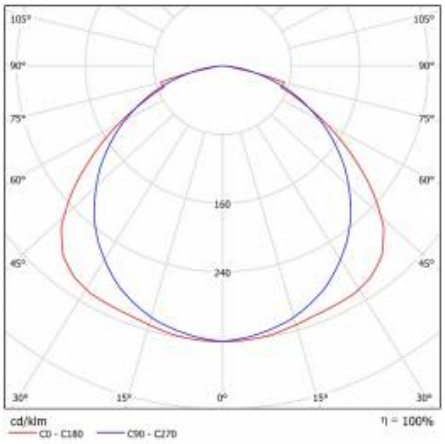


INDO SMD LED P1 30W 4000K DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS



FRAME-Adapter KG 635x635
WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 29/2015

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl