


# LINEA LED EVO 1404 MM +C4200:C42463000 LM DALI LS2 840 20° (22 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

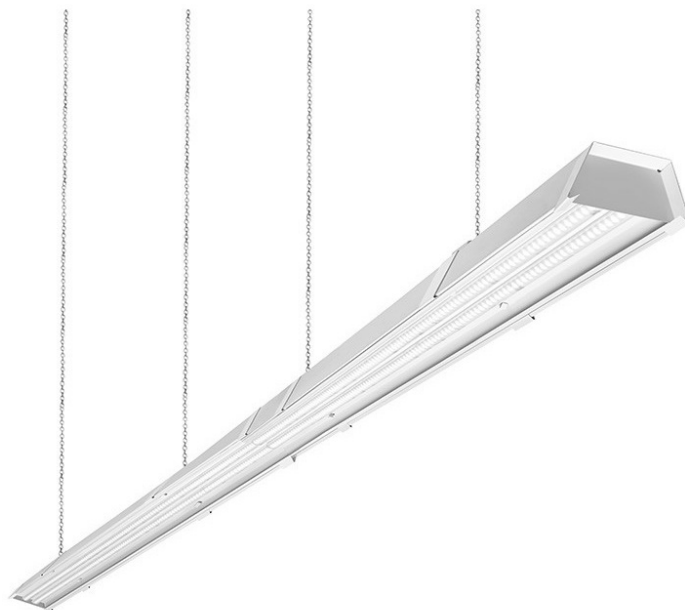

## TECHNISCHE PARAMETER

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Index:                  | 150753                          |
| IP-Schutzart:           | IP20                            |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK07                            |
| Leistung [W]:           | 22                              |
| Lichtstrom [lm]*:       | 3000                            |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000                            |
| SDCM:                   | ≤ 3                             |
| Energieeffizienzklasse: | D                               |
| Material Gehäuse:       | Stahlblech<br>pulverbeschichtet |
| Farbe Gehäuse:          | weiss                           |

## CHARAKTERISTIK

System zwischengehängter Linienlampen für industrielle Leuchten mit integriertem energiesparendem LED-Modul. Der lineare Verbinder und die durchgehende Verkabelung ermöglichen den schnellen Anschluss der Leuchten an die Beleuchtungsleitung. Das verwendete LED-Modul-Montagesystem ermöglicht eine einfache Installation und den Anschluss der Stromversorgung. Erhältlich in Versionen mit 22 W, 30 W und 60 W Leistung. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit der Abstrahlwinkel an unterschiedliche Anforderungen - 6 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch, butterfly.

## ANWENDUNGSBEREICHE

System der abgehängten Linie von Industrieleuchten mit integriertem energiesparendem LED-Modul. Der lineare Verbinder und die durchgehende Verkabelung ermöglichen den schnellen Anschluss der Leuchten an die Beleuchtungsleitung. Das verwendete LED-Modul-Montagesystem ermöglicht eine einfache Installation und den Anschluss der Stromversorgung. Erhältlich in Versionen mit 22 W, 30 W und 60 W Leistung. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit der Abstrahlwinkel an unterschiedliche Anforderungen - 6 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch, butterfly.


# LINEA LED EVO 1404 MM +C4200:C42463000 LM DALI LS2 840 20° (22 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                              |                              |                                  |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Lichtquelle:                  | LED modul                    | Einbaumaße [mm]:             | 1110                             |
| Leistung [W]:                 | 22                           | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK07                             |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 23.20                        | IP-Schutzart:                | IP20                             |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240                      | Montage:                     | Anbau-, Hänge-                   |
| Frequenz:                     | 50 - 60                      | Betriebstemperatur [°C]:     | von -25 bis +35                  |
| Lichtstrom [lm]:              | 3000                         | DIMM DALI:                   | ja                               |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 129                          | Durch- verdrahtung:          | LS2                              |
| Energieeffizienzklasse:       | D                            | Eigengewicht [kg]:           | 3.500                            |
| Schutzklasse:                 | I                            | Garantie [Jahre]:            | 5                                |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000                         | CE-Zertifikat:               | <a href="#">22/2017</a>          |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80                          | Index:                       | 150753                           |
| SDCM:                         | ≤ 3                          | EAN:                         | 5,90596E+12                      |
| Power Factor:                 | 0.98                         | Kategorietyp:                | Systeme                          |
| Material Diffusor:            | PMMA                         | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 116000                           |
| Typ Diffusor:                 | milchig                      | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 72000                            |
| Material Optik:               | PMMA                         | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 35000                            |
| Optik:                        | lineare Linse                | ETIM klasse:                 | EC000282                         |
| Material Gehäuse:             | Stahlblech pulverbeschichtet | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Farbe Gehäuse:                | weiss                        | Garantie [Jahren]:           | 5                                |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:   | 1404/115/64                  | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |

## LIGHT CURVES

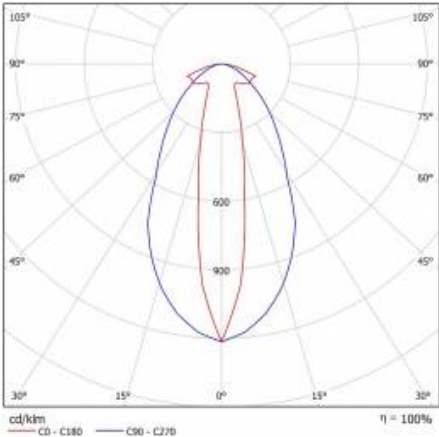

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 22/2017