


LINEA LED EVO 1404 MM 9650 LM DALI LS2 840 90° (60 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

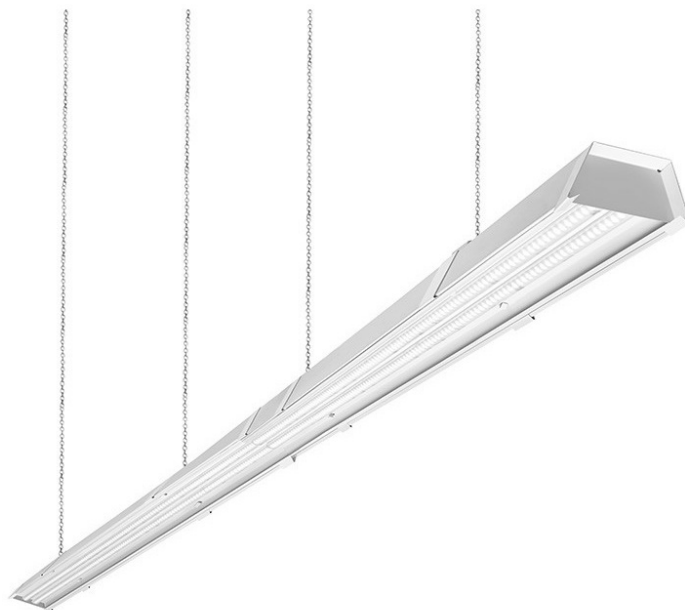

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	22
Lichtstrom [lm]*:	3000 - 13500
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C; D
Material Gehäuse:	blacha stalowa malowana proszkowo
Farbe Gehäuse:	biały

CHARAKTERISTIK

System zwieszanej linii lamp przemysłowych ze zintegrowanym energooszczędnym modułem LED. Łącznik liniowy i okablowanie przelotowe umożliwia szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowany system montażu płyty diodowej pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania

ANWENDUNGSBEREICHE

System der abgehängten Linie von Industrieleuchten mit integriertem energiesparendem LED-module. Der lineare Verbinder und die durchgehende Verkabelung ermöglichen den schnellen Anschluss der Leuchten an die Beleuchtungsleitung. Das verwendete LED-modul-Montagesystem ermöglicht eine einfache Installation und den Anschluss der Stromversorgung. Erhältlich in Versionen mit 22 W, 30 W und 60 W Leistung. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit der Abstrahlwinkel an unterschiedliche Anforderungen - 6 Abstrahlwinkel: 90°, 60°, 45°, 20°, asymmetrisch, butterfly.


LINEA LED EVO 1404 MM 9650 LM DALI LS2 840 90° (60 W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	moduł LED	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	22	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	23.20; 31.90; 62.80; 93.80	Montage:	natynkowy, zwieszany
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +35; od -25 do +35
Frequenz:	50-60	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	3000 - 13500	Durch- verdrahtung:	LS2
Energieeffizienzklasse:	C; D	Eigengewicht [kg]:	3.400; 3.500; 3.600; 3.700; 7.920
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
Farbtemperatur [K]:	4000	CE-Zertifikat:	22/2017; 22/2017
Farb- wiedergabe- index:	>80	Index:	x
SDCM:	≤ 3	EAN:	x
Power Factor:	0.95; 0.98	Kategorietyp:	Systeme
Material Diffusor:	PMMA	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Typ Diffusor:	mleczny	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
Material Optik:	PMMA	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Optik:	soczewka liniowa	Verteilungstyp:	asymetryczny; butterfly
Material Gehäuse:	blacha stalowa malowana proszkowo	ETIM klasse:	EC000282
Farbe Gehäuse:	biały	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1404/115/64; 3360/115/64	Garantie [Jahren]:	5
Einbaumaße [mm]:	1110; 1390	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

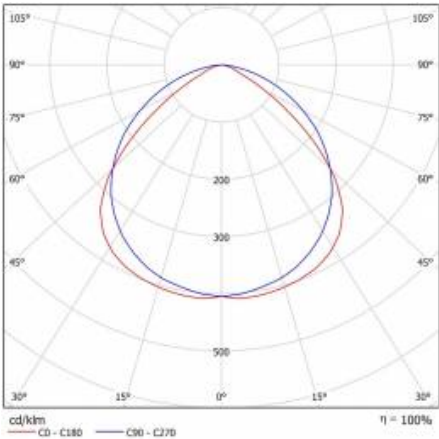

Erstellungsdatum der Karte: 28 Mai 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 22/2017

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl