

NECTRA LED IP44 5W 3000K DALI WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059902
IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	5
Lichtstrom [lm]*:	400
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PC, Aluminium
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Die Downlight-Leuchte mit erhöhtem Schutzniveau IP44 ist mit energiesparenden LED-Lichtquellen ausgestattet. Ihr Gehäuse aus wärmeleitendem Polycarbonat mit integriertem Aluminiumkühlkörper sorgt für optimale Arbeitsbedingungen der LEDs. Ein Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute. Die Leuchte für den werkzeuglosen Einbau in Gipskartondecken sorgt für niedrige Servicekosten. Dank des Gehäuses ist eine Aufputzmontage der Leuchte möglich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterputzleuchte für den Außen- und Innenbereich - in Büros, Durchgängen, Hauswirtschafts- und Sanitärräumen. Aufgrund der Fähigkeit zur gleichmäßigen Beleuchtung der Oberfläche und der hohen Energieeinsparung wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden empfohlen.


NECTRA LED IP44 5W 3000K DALI WEISS

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	059902	Einbaumaße [mm]:	ø80
EAN:	5905963059902	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP44/20
Leistung [W]:	5	Montage:	Einbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	5	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	160
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	0.140
Lichtstrom [lm]:	400	CE-Zertifikat:	19/2018
Lichtausbeute [lm/W]:	80	Garantie [Jahre]:	5
Energieeffizienzklasse:	F	Kategorietyt:	Downlight
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	35000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	22000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	11000
Abstrahl- winkel [°]:	120	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PMMA	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	PC, Aluminium	PZH-Zertifikat:	HK/K/1055/06/2017
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø100/63		

LIGHT CURVES

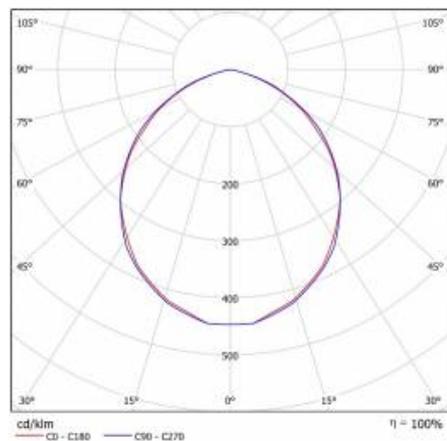

NECTRA LED IP44 5W 3000K DALI WEISS

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
059735	Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W
059759	Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W
059841	RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44
059995	NECTRA LED IP44 20W/25W AUFPUTZGEHÄUSE PC
060922	Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 15W. NECTRA LED 12W (059735)



Rundes Aufputzgehäuse weiß NECTRA LED IP44 20W. 25W. NECTRA LED 18W (059759)



RUNDES GEHÄUSE FRAGA 6W / 11W. NECTRA 5W / 7W / 7W IP44 (059841)



NECTRA LED IP44 20W/25W AUFPUTZGEHÄUSE PC (059995)



Gehaeuse Anbau RUND weiß NECTRA LED IP44 9W. NECTRA LED 7W, FRAGA 11W (060922)

Erstellungsdatum der Karte: 27 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 19/2018