SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 2250LM/1350LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (20W/15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

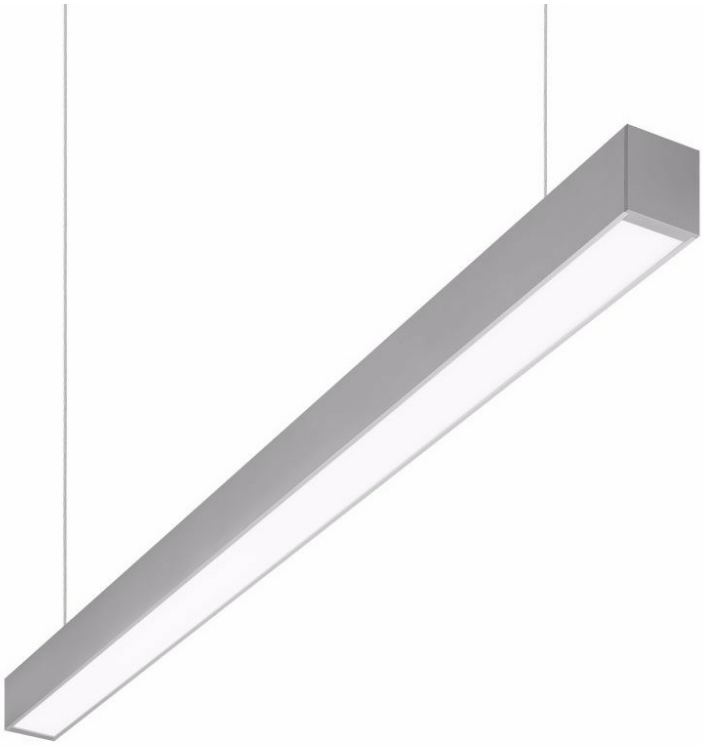

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	634390
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2250
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	C0-Anode
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 2250LM/1350LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (20W/15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	634390	**Typ Diffusor:**	PRM
EAN:	5905963634390	**Material Gehäuse:**	Aluminium
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	C0-Anode
Leistung [W]:	20	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	65/55/1420
Nennleistung der Leuchte [W]:	21	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**IP-Schutzart:**	IP20
Frequenz:	50 - 60	**Montage:**	Hänge-/abgehängt
Lichtstrom [lm]:	2250	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	100	**Eigengewicht [kg]:**	1.800
Energieeffizienzklasse:	E	**Garantie [Jahre]:**	5
Schutzklasse:	I	**CE-Zertifikat:**	114/2018
Farbtemperatur [K]:	3000	**Kategorietyp:**	Strahlen
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
SDCM:	≤ 3	**ETIM klasse:**	EC001743
Power Factor:	0.98	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES

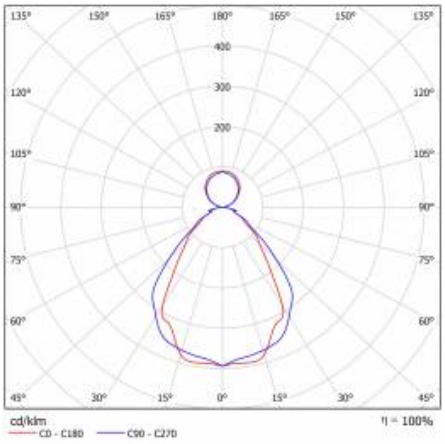

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 2250LM/1350LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (20W/15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM



SMART LED EVO - ŚWIATŁO POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 2250LM/1350LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (20W/15W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)

Einzelträger (runder Kasten) (171505)

Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl