


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJACY 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

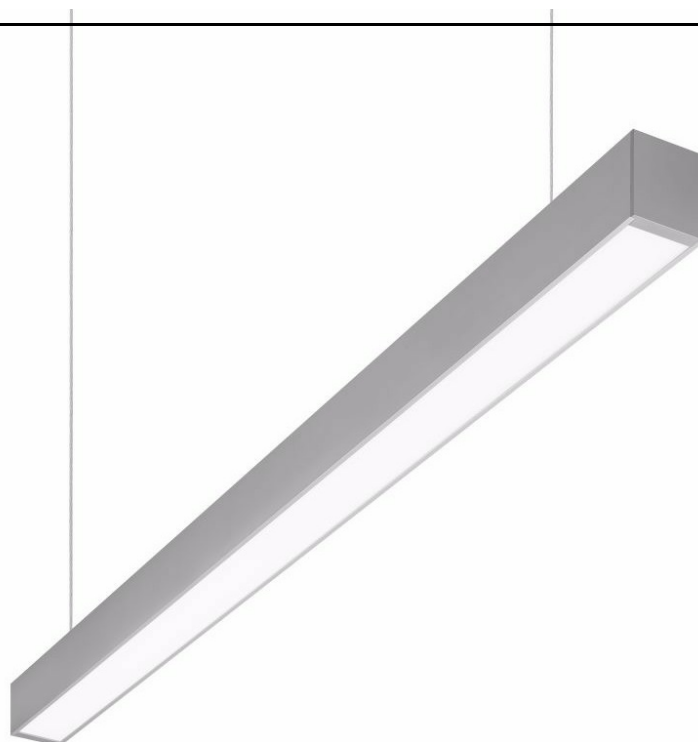

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655555
IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.


SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJACY 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	655555	Material Gehäuse:	Aluminium
EAN:	5905963655555	Farbe Gehäuse:	schwarz
Lichtquelle:	LED modul	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	55/65/1412
Leistung [W]:	52	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	57.60	Montage:	Hänge-/abgehängt
Versorgungsspannung [V]:	220-240	DIMM DALI:	ja
Frequenz:	50 - 60	Kabeltyp:	5P
Lichtstrom [lm]:	5900	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	102	CE-Zertifikat:	114/2018
Energieeffizienzklasse:	E	Kategorietyp:	Strahlen
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	101000
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
SDCM:	≤ 3	ETIM klasse:	EC001743
Power Factor:	0.98	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	PMMA	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	PRM MATT		

LIGHT CURVES

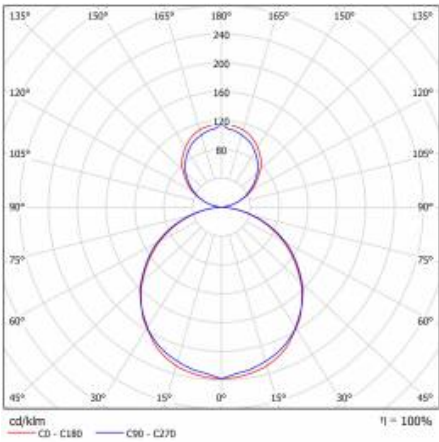

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJACY 5P

TECHNISCHE DATEN

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



SMART LED EVO - ŚWIATŁO
POŚREDNIE, SYSTEM ZWIESZANIA



SMART LED EVO - ACTILUME



SMART LED EVO - WŁĄCZNIK

SMART LED EVO 1420MM DIR/IND 3400LM/2500LM PRM MAT DALI I KL. CZARNY MAT IP20 830 (29W/23W) PRZEWÓD ZASILAJACY 5P

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 114/2018