SMART LED EVO NT 1140MM 5500LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

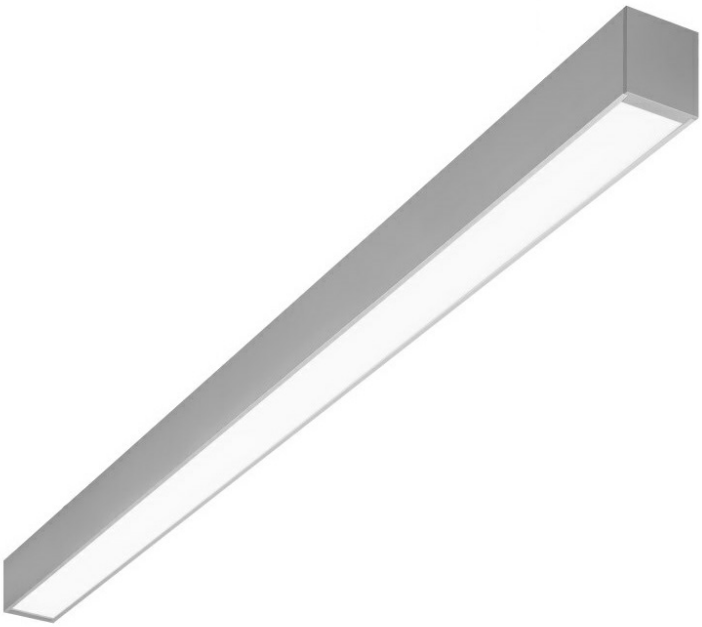

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	2250 - 6400
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Energieeffizienzklasse:	A; A+
Material Gehäuse:	aluminium; aluminium, stal
Farbe Gehäuse:	anoda C0; biały; czarny
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalem Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

SMART LED EVO NT 1140MM 5500LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
EAN:	x
Lichtquelle:	moduł LED
Leistung [W]:	20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtstrom [lm]:	2250 - 6400
Energieeffizienzklasse:	A; A+
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Power Factor:	0.98
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL; PRM; PRM MAT
Material Gehäuse:	aluminium; aluminium, stal
Farbe Gehäuse:	anoda C0; biały; czarny
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	105/85/1165; 55/65/1412; 55/70/1165; 65/55/1140; 65/55/1420; 72/110/1143; 72/110/1423; 75/55/1140; 75/55/1420

IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	natynkowy; podtynkowy; zwieszany
Betriebstemperatur [°C]:	od -15 do +35; od -20 do +35; od -25 do +35
DIMM DALI:	ja
Kabeltyp:	3P; 3P + włącznik; 5P
Schalter:	ja
Garantie [Jahre]:	do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
CE-Zertifikat:	114/2018
Kategorietyp:	Strahlen
Version:	actilume
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000; 101000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	64000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000
ETIM klasse:	EC000109; EC001743
Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES

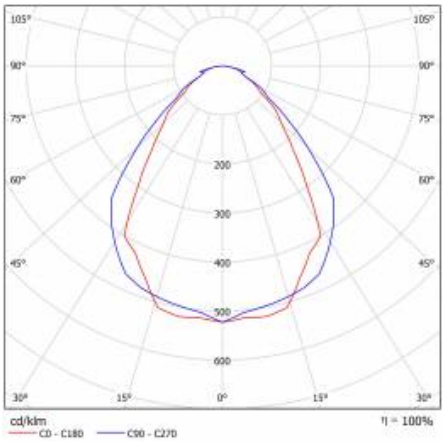

SMART LED EVO NT 1140MM 5500LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM

SMART LED EVO NT 1140MM 5500LM PRM I SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 830 (48W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
171512	Einzelträger
171505	Einzelträger (runder Kasten)
171635	Hänge-Einzelträger (runder Kasten)
171574	Einzelträger (quadratischer Kasten)
171642	Einzelträger (quadratischer Kasten)



Einzelträger (171512)

Einzelträger (runder Kasten) (171505)

Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)

Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2018

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl