


# SMART LED EVO NT 1420MM 3650LM PRM I

## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

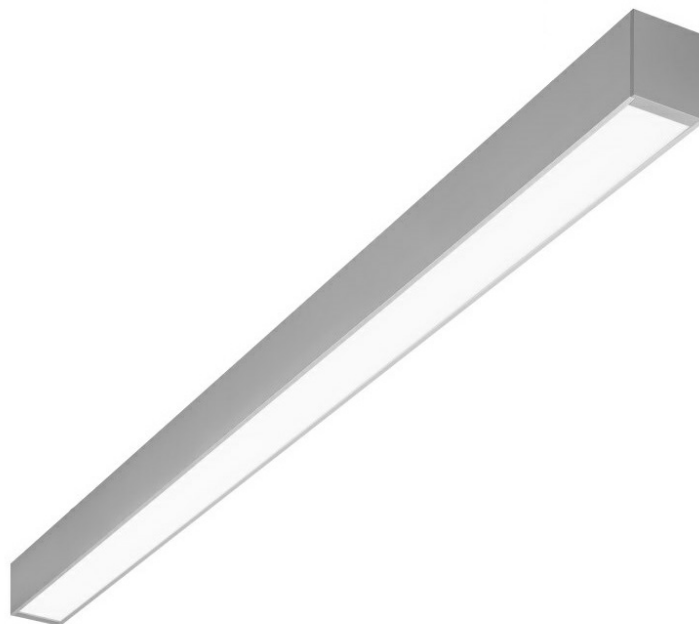

### TECHNISCHE PARAMETER

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Index:                  | 633249    |
| IP-Schutzart:           | IP20      |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06      |
| Leistung [W]:           | 30        |
| Lichtstrom [lm]*:       | 3650      |
| Farbtemperatur [K]:     | 4000      |
| Energieeffizienzklasse: | D         |
| Material Gehäuse:       | Aluminium |
| Farbe Gehäuse:          | CO-Anode  |
| Material Diffusor:      | PMMA      |

### CHARAKTERISTIK

Abgehängte Aufputz- oder Unterputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Ihr Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminiumprofil in Grau. Optisches System in zwei Varianten: opaler oder prismatischer Diffusor. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage der Leuchte und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Aufhängung als Zubehör erhältlich.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Sie wird als Hauptlichtquelle verwendet und fördert Büroarbeit, die Konzentration des Sehvermögens erfordert. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Panels und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard widmen die Leuchte dem Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume.

# SMART LED EVO NT 1420MM 3650LM PRM I


## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                              |                                  |
|-------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 633249        | Typ Diffusor:                | PRM                              |
| EAN:                          | 5905963633249 | Material Gehäuse:            | Aluminium                        |
| Lichtquelle:                  | LED modul     | Farbe Gehäuse:               | C0-Anode                         |
| Leistung [W]:                 | 30            | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | 75/55/1420                       |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 30.80         | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK06                             |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240       | IP-Schutzart:                | IP20                             |
| Frequenz:                     | 50 - 60       | Montage:                     | Anbau                            |
| Lichtstrom [lm]:              | 3650          | Betriebstemperatur [°C]:     | von -15 bis +35                  |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 118           | Eigengewicht [kg]:           | 1.800                            |
| Energieeffizienzklasse:       | D             | Garantie [Jahre]:            | 5                                |
| Schutzklasse:                 | I             | CE-Zertifikat:               | <a href="#">114/2018</a>         |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | Kategorietyp:                | Strahlen                         |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 50000                            |
| SDCM:                         | ≤ 3           | ETIM klasse:                 | EC000109                         |
| Power Factor:                 | 0.98          | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Diffusor:            | PMMA          | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |

### LIGHT CURVES

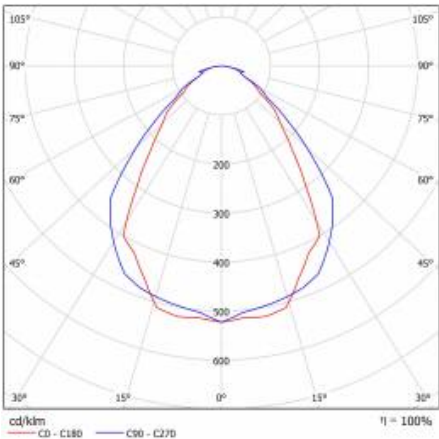

# SMART LED EVO NT 1420MM 3650LM PRM I

## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (30W)

---

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### TECHNISCHE DATEN

---



SMART LED EVO - PRZESŁONA PRM

# SMART LED EVO NT 1420MM 3650LM PRM I

## SCHUTZKLASSE ANODE CO IP20 840 (30W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index  | Name                                |
|--------|-------------------------------------|
| 171512 | Einzelträger                        |
| 171505 | Einzelträger (runder Kasten)        |
| 171635 | Hänge-Einzelträger (runder Kasten)  |
| 171574 | Einzelträger (quadratischer Kasten) |
| 171642 | Einzelträger (quadratischer Kasten) |



Einzelträger (171512)



Einzelträger (runder Kasten) (171505)



Hänge-Einzelträger (runder Kasten) (171635)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171574)



Einzelträger (quadratischer Kasten) (171642)

Erstellungsdatum der Karte: 28 Juli 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 114/2018

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl