

# LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H145 I SCHUTZKLASSE IP20 SCHWARZ UND GOLD ABGEHÄNGT 840 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Index:                   | 645426           |
| IP-Schutzart:            | IP20             |
| Leistung [W]:            | 10               |
| Lichtstrom [lm]*:        | 860              |
| Farbtemperatur [K]:      | 4000             |
| Farb- wiedergabe- index: | >80              |
| Energieeffizienzklasse:  | F                |
| Material Gehäuse:        | Aluminium        |
| Farbe Gehäuse:           | Schwarz und Gold |
| Material Diffusor:       | PMMA             |

## CHARAKTERISTIK

Die Lungo-Leuchtenfamilie ist ein Vorschlag, der jedem Interieur Stil und Originalität verleiht. Durch die Kombination verschiedener Größen und Farben von Leuchten können Sie originelle Kompositionen erstellen, die modern arrangierte Innenräume bereichern.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für Verkehrszonen in Innenräumen bestimmt, die in Tabelle 5.1 der Norm EN12464 aufgeführt sind.


# LUNGO 860 LM 50 ST FI60 H145 I SCHUTZKLASSE IP20 SCHWARZ UND GOLD ABGEHÄNGT 840 (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                          |               |                             |                              |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index:                   | 645426        | Typ Diffusor:               | PRM                          |
| EAN:                     | 5905963637582 | Material Optik:             | PMMA                         |
| Lichtquelle:             | COB LED       | Optik:                      | prismatische Linse           |
| Leistung [W]:            | 10            | Material Gehäuse:           | Aluminium                    |
| Versorgungsspannung [V]: | 220-240       | Farbe Gehäuse:              | Schwarz und Gold             |
| Frequenz:                | 50 - 60       | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 60/145/1500                  |
| Lichtstrom [lm]:         | 860           | IP-Schutzart:               | IP20                         |
| Lichtausbeute [lm/W]:    | 86            | Montage:                    | Hänge-/abgehängt             |
| Energieeffizienzklasse:  | F             | Betriebstemperatur [°C]:    | von -20 bis +35              |
| Schutzklasse:            | I             | Eigengewicht [kg]:          | 0.400                        |
| Farbtemperatur [K]:      | 4000          | CE-Zertifikat:              | <a href="#">161/2019</a>     |
| Farb- wiedergabe- index: | >80           | Garantie [Jahre]:           | 2                            |
| SDCM:                    | ≤ 3           | Kategorietyp:               | Downlight                    |
| Power Factor:            | 0.99          | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 40000                        |
| Abstrahl- winkel [°]:    | 50            | Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Material Diffusor:       | PMMA          |                             |                              |

## LIGHT CURVES

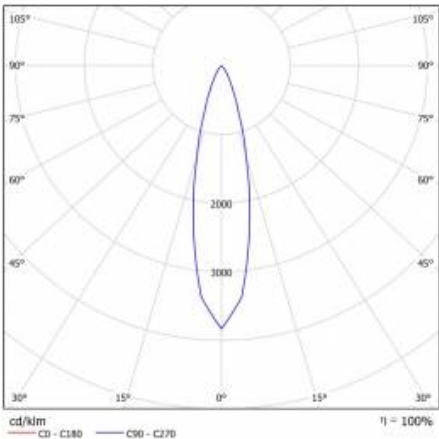

Erstellungsdatum der Karte: 08 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 161/2019

 **LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)