

DOT CSC 2W 1H NM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	2
Lichtstrom [lm]*:	260
Farbtemperatur [K]:	5000
Schutzklasse:	II
Material Gehäuse:	PC
Montage:	Anbau
CNBOP-Zertifikat:	4958/2023
Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

Autonome Aufputz-Notleuchte mit integriertem, energiesparendem LED Lichtpanel. Gehäuse aus Polycarbonat (PC). Optisches System in 3 Varianten erhältlich: Allgemein, Flur, Open Space. Die Leuchte wird mit Batterien mit einer Notbetriebszeit von 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden geliefert. Die Leuchte verwendet einen Ni-Mh- oder Ni-Cd-Akku mit einer Spannung von 3,6 V und einer 24-Stunden-Ladezeit mit manueller oder automatischer (AT) Testfunktion. Die Leuchte hat das CNBOP-Zertifikat.

Erhältliche Versionen:

M – eng. maintained, Netz- und Notbetrieb (hell)

NM- eng. Non-maintained, Notbetrieb (dunkel)

AT – eng. Autotest, Version mit automatischem Test

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine autonome Notleuchte, deren Hauptanwendung die Beleuchtung von Fluchtwegen und Brandschutzvorrichtungen nach einem Stromausfall ist, d. h. im Notfallmodus. Besonders empfehlenswert, wenn im Rahmen der Modernisierung der vorhandenen Installation eine Notbeleuchtung installiert werden muss. Sie ersetzt erfolgreich Leuchten mit eingebautem Notfallmodul. Dank der zusätzlichen Abdichtung erreicht die Leuchte die Schutzart IP65 und kann an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien unter Überdachung eingesetzt werden.


DOT CSC 2W 1H NM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP65
Leistung [W]:	2	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	2	Betriebstemperatur [°C]:	von +5 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Notfall- beleuchtung [h]:	1
Frequenz:	50 - 60	Index:	550195
Lichtstrom [lm]:	260	EAN:	5905963550195
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Kategorietyt:	Notbeleuchtung
Schutzklasse:	II	Version:	Korridor-
Farbtemperatur [K]:	5000	Arbeits- modus:	NM
Farb- wiedergabe- index:	>70	Verteilungstyp:	Korridor-
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	275000	ETIM klasse:	EC001957
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Akku:	NiMh	Leuchtennennleistung Omin [W]:	2
Material Diffusor:	PMMA	Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	PC	Garantie [Jahre]:	2 / 0.5 (bateria)
Farbe Gehäuse:	weiss	CE-Zertifikat:	112/2023
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø140/40	Anleitung:	Download PDF
Einbaumaße [mm]:	104		

LIGHT CURVES

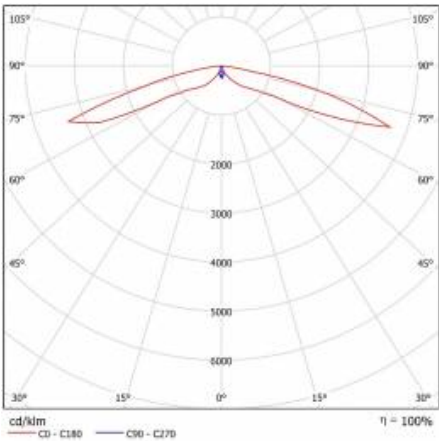

DOT CSC 2W 1H NM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
545672	DOT CS Arm Stahl verzinkt



DOT CS Arm Stahl verzinkt (545672)

Erstellungsdatum der Karte: 13 März 2024
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 112/2023

 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl