SATURN LED BEWEGUNGSMELDER 18W MATT WEISS 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	068744/PA
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	18
Lichtstrom [lm]*:	1650
Farbtemperatur [K]:	3000
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


SATURN LED BEWEGUNGSMELDER 18W MATT WEISS 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	068744/PA	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963068744/PA	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø335/110
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK10
Leistung [W]:	18	**IP-Schutzart:**	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	18.50	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Bewegungs- sensor:**	ja
Lichtstrom [lm]:	1650	**Eigengewicht [kg]:**	1.220
Lichtausbeute [lm/W]:	89	**Garantie [Jahre]:**	5
Energieeffizienzklasse:	F	**CE-Zertifikat:**	406/2023
Schutzklasse:	I	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	115000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	73000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	36000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**ETIM klasse:**	EC002892
Material Diffusor:	PC	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	OPAL	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	PP	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

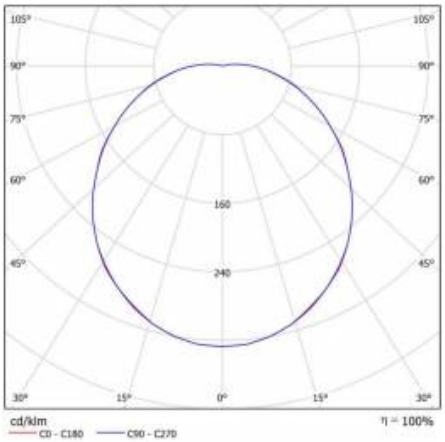

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl