# SATURN LED BEWEGUNGSMELDER 18W MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 068737/PA |
| **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 18 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 1750 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | PP |
| **Material Diffusor:** | PC |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


# SATURN LED BEWEGUNGSMELDER 18W MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 068737/PA | **Farbe Gehäuse:** | weiss |
| **EAN:** | 5905963068737/PA | **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | ø335/110 |
| **Lichtquelle:** | LED modul | **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK10 |
| **Leistung [W]:** | 18 | **IP-Schutzart:** | IP54 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 18.50 | **Montage:** | Anbau |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 | **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 | **Bewegungs- sensor:** | ja |
| **Lichtstrom [lm]:** | 1750 | **Eigengewicht [kg]:** | 1.220 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 95 | **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E | **CE-Zertifikat:** | 406/2023 |
| **Schutzklasse:** | I | **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 | **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 115000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 | **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 73000 |
| **SDCM:** | 3 | **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 36000 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 120 | **ETIM klasse:** | EC002892 |
| **Material Diffusor:** | PC | **Photobiologische Sicherheit:** | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| **Typ Diffusor:** | OPAL | **Anleitung:** | Download PDF |
| **Material Gehäuse:** | PP | **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

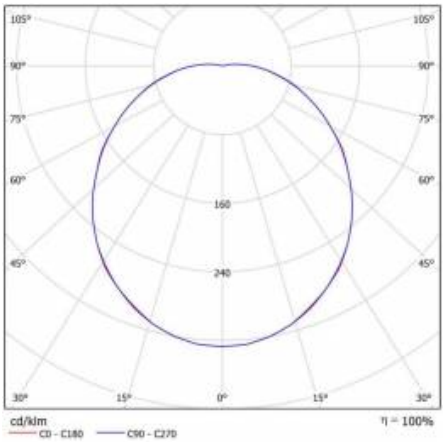


Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 406/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl