


# SATURN SMD LED BEWEGUNGSMELDER 14W ABDECKUNG MATT WEISS NOT3°1H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

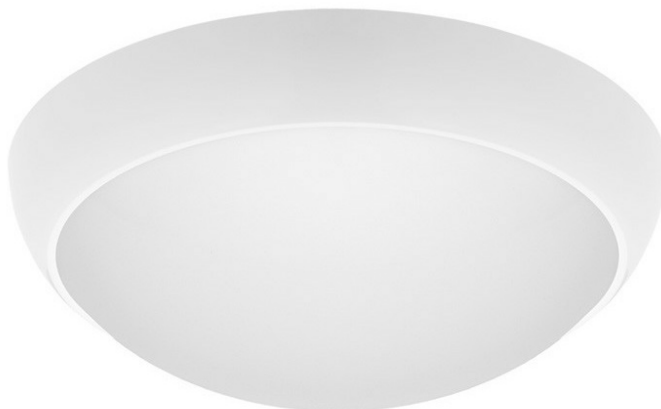

## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Index:</b>                  | 069406/PA |
| <b>IP-Schutzart:</b>           | IP54      |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b> | IK10      |
| <b>Leistung [W]:</b>           | 14        |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>       | 1400      |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>     | 4000      |
| <b>SDCM:</b>                   | ≤ 3       |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b> | F         |
| <b>Material Gehäuse:</b>       | PP        |
| <b>Material Diffusor:</b>      | PC        |

## CHARAKTERISTIK

Runde LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und erhöhte IP54-Dichtheit aus. Basis und Ring bestehen aus UV-beständigem Kunststoff. Der speziell profilierte Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat ermöglicht es der Leuchte, die höchste IK10-Schlagfestigkeit beizubehalten. Der Gehäusering ist in verschiedenen Farben erhältlich. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist für den Außenbereich als Fassaden- oder Innenbeleuchtung vorgesehen: in Durchgängen und Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Insbesondere in der Variante mit Funkbewegungssensor ist sie ideal für Nutzräume und Durchgänge geeignet.


# SATURN SMD LED BEWEGUNGSMELDER 14W ABDECKUNG MATT WEISS NOT3°1H 4000K AUTOTEST

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |                  |                              |                                  |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Index:                        | 069406/PA        | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:  | ø335/110                         |
| EAN:                          | 5905963069406/PA | IK-Stoßfestigkeitsgrad:      | IK10                             |
| Lichtquelle:                  | LED modul        | IP-Schutzart:                | IP54                             |
| Leistung [W]:                 | 14               | Montage:                     | Anbau                            |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 15               | Betriebstemperatur [°C]:     | von 0 bis +35                    |
| Versorgungsspannung [V]:      | 220-240          | Bewegungs- sensor:           | ja                               |
| Frequenz:                     | 50 - 60          | Notfall- beleuchtung [h]:    | 1                                |
| Lichtstrom [lm]:              | 1400             | Eigengewicht [kg]:           | 1.100                            |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 94               | Garantie [Jahre]:            | 2 / 0.5 (bateria)                |
| Energieeffizienzklasse:       | F                | CE-Zertifikat:               | <a href="#">99/2013</a>          |
| Schutzklasse:                 | I                | Kategorietyp:                | Deckenlampe                      |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000             | Autotest:                    | ja                               |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80              | Lebensdauer LED L70B50 [h]:  | 115000                           |
| SDCM:                         | ≤ 3              | Lebensdauer LED L80B20 [h]:  | 73000                            |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 120              | Lebensdauer LED L90B10 [h]:  | 36000                            |
| Material Diffusor:            | PC               | ETIM klasse:                 | EC002892                         |
| Typ Diffusor:                 | OPAL             | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Material Gehäuse:             | PP               | Anleitung:                   | <a href="#">Download PDF</a>     |
| Farbe Gehäuse:                | weiss            |                              |                                  |

## LIGHT CURVES

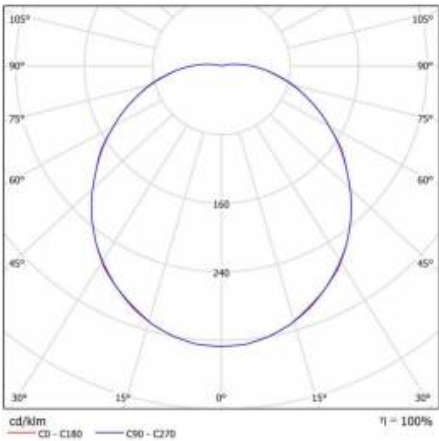

Erstellungsdatum der Karte: 21 Juli 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 99/2013