OVAL LED 3W SIMETAL WEISS 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP44/40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	2.50
Lichtstrom [lm]*:	210
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau

CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel Sie zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und eine Dichtheit von IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) aus. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen.

OVAL LED 3W SIMETAL WEISS 3000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	233081	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	125/170/105
EAN:	5905963233081	**Einbaumaße [mm]:**	110
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Leistung [W]:	2.50	**IP-Schutzart:**	IP44/40
Nennleistung der Leuchte [W]:	3	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	0.500
Lichtstrom [lm]:	210	**Garantie [Jahre]:**	5
Lichtausbeute [lm/W]:	70	**CE-Zertifikat:**	400/2023
Energieeffizienzklasse:	G	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Schutzklasse:	II	**Kategorie der Anwendung:**	Parkplätze und Radwege
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	80 000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	51 000
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	25 000
Material Diffusor:	Glas	**ETIM klasse:**	EC001058
Typ Diffusor:	PRM	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Gehäuse:	PP	**Anleitung:**	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

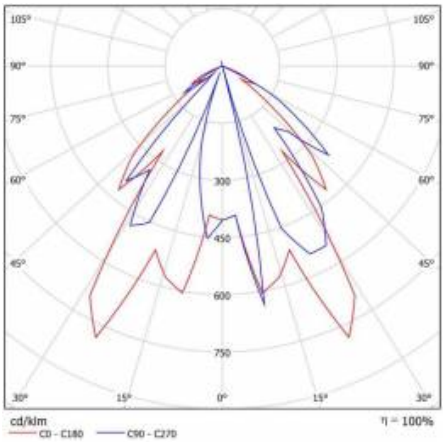

Erstellungsdatum der Karte: 10 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 400/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl