

# OVAL LED 3W SIMETAL GRAU 4000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/40
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>Leistung [W]:</b>	2.50
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	210
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G
<b>Material Gehäuse:</b>	PP
<b>Material Diffusor:</b>	Glas
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM
<b>Montage:</b>	Anbau

## CHARAKTERISTIK

Ovale Aufputz-LED-Kanalleuchte mit integriertem, energiesparendem LED-GO! Panel. Sie zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute und eine Dichtheit von IP44 (Wandmontage) und IP40 (Deckenmontage) aus. Der Sockel wurde aus Polypropylen und der Diffusor aus Glas gefertigt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Außenbereich als industrielle Fassadenbeleuchtung und Parkplatzbeleuchtung als auch für die Innenbeleuchtung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppen sowie in Kanälen und Kellerräumen vorgesehen.


# OVAL LED 3W SIMETAL GRAU 4000K

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	233067	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	125/170/105
<b>EAN:</b>	5905963233067	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	110
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK06
<b>Leistung [W]:</b>	2.50	<b>IP-Schutzart:</b>	IP44/40
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	3	<b>Montage:</b>	Anbau
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 bis +35
<b>Frequenz:</b>	50 - 60	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.500
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	210	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	70	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">400/2023</a>
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	G	<b>Kategorietyp:</b>	Deckenlampe
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Kategorie der Anwendung:</b>	Parkplätze und Radwege
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	80 000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	51 000
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	25 000
<b>Material Diffusor:</b>	Glas	<b>ETIM klasse:</b>	EC001058
<b>Typ Diffusor:</b>	PRM	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
<b>Material Gehäuse:</b>	PP	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau		

## LIGHT CURVES

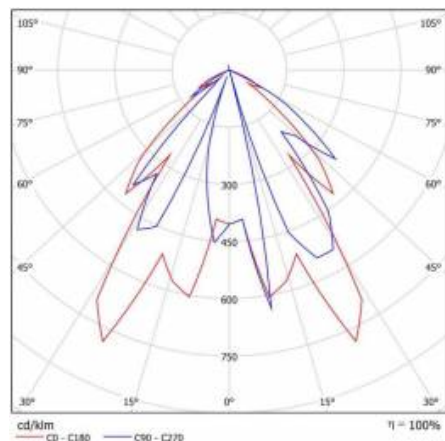

Erstellungsdatum der Karte: 29 April 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 400/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl