

SQUARE LED BASIC 210 660LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL WEISS (7W) 210X210MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	7
Lichtstrom [lm]*:	640 - 1490
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 5
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Quadratische LED-Aufputz-Deckenleuchte mit eingebautem, integriertem, energiesparendem LED GO! Panel zeichnet sich durch hohe Lichtausbeute sowie IP54-Dichtheit aus. Ihr Sockel ist in Weiß erhältlich und der gleichmäßig beleuchtete Diffusor besteht aus schlagfestem PC, wodurch die Leuchte eine hohe IK08-Schlagfestigkeit beibehält. Diese Deckenleuchte bietet auch die Möglichkeit, einen Mikrowellenbewegungssensor (RCR) einzubauen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Aufputzleuchte, die weit verbreitet in öffentlichen Gebäuden und Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird, insbesondere wenn sie mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (RCR) ausgestattet ist. Sie kann sowohl an Wänden als auch an der Decke montiert werden, im Inneren von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, Treppen und in Durchgängen sowie außen als Fassadenbeleuchtung.


SQUARE LED BASIC 210 660LM 840 IP54 II SCHUTZKLASSE OPAL WEISS (7W) 210X210MM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	x	Optik:	Lena
EAN:	x	Material Gehäuse:	PC
Lichtquelle:	modul LED	Farbe Gehäuse:	biały
Leistung [W]:	7	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	210/210/65; 260/260/60
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Einbaumaße [mm]:	95; 180
Frequenz:	50-60	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtstrom [lm]:	640 - 1490	IP-Schutzart:	IP54
Energieeffizienzklasse:	F	Montage:	natynkowy
Schutzklasse:	II	Betriebstemperatur [°C]:	od -20 do +25
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000	Bewegungs- sensor:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	215/215/69; 265/265/63
SDCM:	≤ 5	Garantie [Jahre]:	3
Power Factor:	0.95; 0.98; 0.99	Kategorietyp:	Deckenlampe
Abstrahl- winkel [°]:	120	Kategorie der Anwendung:	Parkplätze und Radwege
Überspannungsschutz [kV]:	1	Wechselspannungsbereich [V]:	230
Material Diffusor:	PC	Verteilungstyp:	open space
Typ Diffusor:	OPAL	Photobiologische Sicherheit:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Farbe Diffusor:	biały	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PC	CE-Zertifikat:	131/2019; 393/2023

LIGHT CURVES

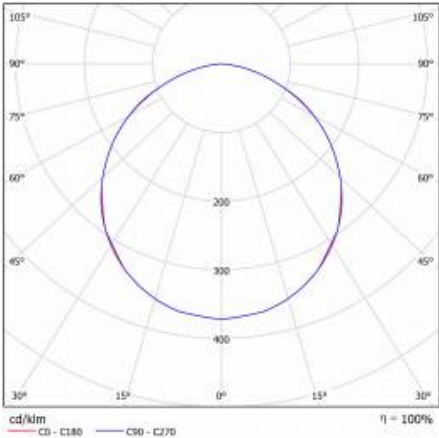

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 131/2019

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl