

SWING LED 20W DALI 4000K WEISS KORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	091247
IP-Schutzart:	IP40
Leistung [W]:	20
Lichtstrom [lm]*:	1700
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe Gehäuse:	weiss

CHARAKTERISTIK

Die rahmenlose Unterputz-Downlight-Leuchte wurde mit modernen und energiesparenden COB-LED-Lichtquellen ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Stahl und Aluminium, was eine lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet. Der Diffusor aus hochdurchlässigem PMMA garantiert eine hohe Lichtausbeute und gewährleistet optimale Betriebsbedingungen für LED-Dioden. Die Möglichkeit, die Richtung des Lichtstrahls vertikal bis zu 30° und horizontal (Drehung) um 355° einzustellen und aus vier verfügbaren Diffusortypen zu wählen: 65°, 25°, 59°/92° sowie modernes und elegantes Design sorgen dafür, dass diese Leuchte vielseitige Anwendung findet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Unterputzleuchte für den Einbau in Gipskartonplatten wird in Innenräumen als Grund- und Akzentbeleuchtung verwendet. Aufgrund des modernen und eleganten Erscheinungsbilds und der Möglichkeit, die optimale Lichtverteilung zu wählen, ist sie ideal für Büros, Geschäftsräume und Verbindungsgänge geeignet.


SWING LED 20W DALI 4000K WEISS KORRIDOR

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	091247	Farbe Gehäuse:	weiss
EAN:	5905963091247	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø178/163
Lichtquelle:	COB LED	Einbaumaße [mm]:	ø196
Leistung [W]:	20	IP-Schutzart:	IP40
Nennleistung der Leuchte [W]:	20	Montage:	Einbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -17 bis +35
Frequenz:	50 - 60	Korridor:	ja
Lichtstrom [lm]:	1700	DIMM DALI:	ja
Lichtausbeute [lm/W]:	85	Eigengewicht [kg]:	1.200
Energieeffizienzklasse:	F	CE-Zertifikat:	142/2020
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Downlight
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000
Power Factor:	0.95	ETIM klasse:	EC001744
Abstrahl- winkel [°]:	59-92	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Typ Diffusor:	PRM	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	Kunststoff, Aluminium, Stahl		

LIGHT CURVES

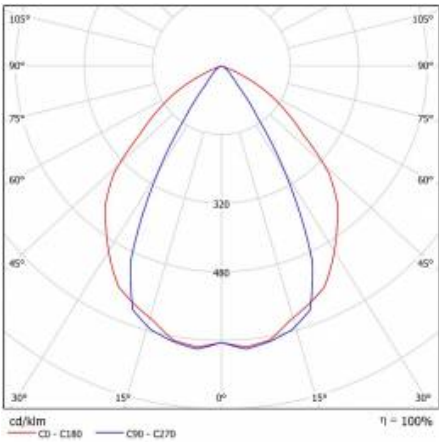

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2020
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 142/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl